
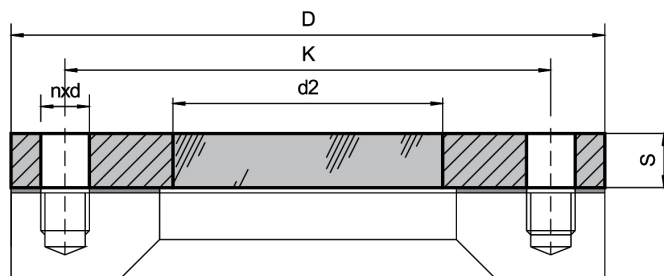


Průhledítko přírubové typ 11 připojení na přírubu dle DIN 2501

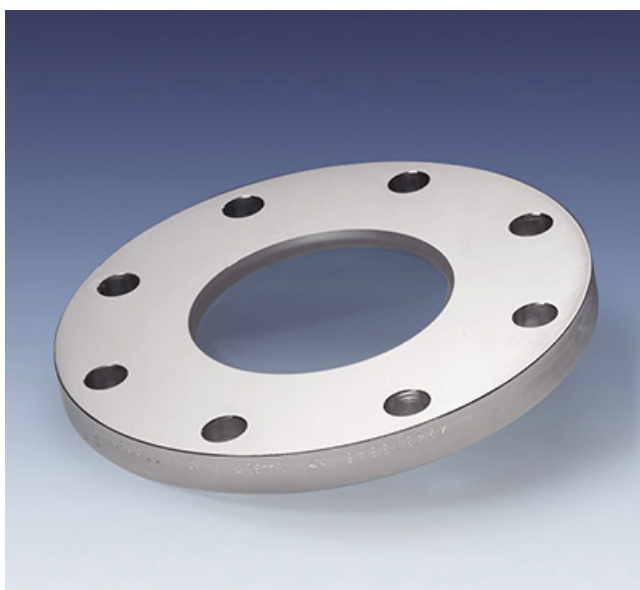

Připojení:

- Plochá plocha

Výhody:

- Snadná a ekonomická instalace
- Dlouhá životnost
- Maximální průzor
- Snadné čištění
- Minimální konstrukční výška

Technická data:

Vyrobena a testována dle:

- Nařízení pro tlaková zařízení 2014/68/EU, modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 Standard W0/TRD 100
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Materiál dle VdTÜV specifikace a dle DIN/EN

Materiálové atesty:

- Atest dle EN 10204-3.1 nebo 3.2 za příplatek

Materiál:

- Sklo: borosilikát DIN 7080 / DIN 7079

Schválení:

- TÜV v souladu s nařízením pro tlaková zařízení (PN6 až PN 40), z uhlíkové oceli (DIN 1.0570) nebo Duplex nerezová ocel (DIN 1.4462)

Důležité:

- Vyžaduje rovnoběžnou rovnou čelní plochu příruby a plné těsnění

Materiál	Max. provozní teplota
1.0570	-10 °C až +300 °C
1.4462	-30 °C až +280 °C
2.4602	-80 °C až +300 °C
2.4605	-80 °C až +300 °C
2.4610	-80 °C až +300 °C

PN6									
NW	Příruba			Sklo d2	n	Díry		Těsnění	
	D	K	S			Závit	d		
40	130	100	14	40	4	M12	14	130 x 70 x 2	
50	140	110	14	50	4	M12	14	140 x 85 x 2	
65	160	130	14	70	4	M12	14	160 x 100 x 2	
80	190	150	16	80	4	M16	18	190 x 110 x 2	
100	210	170	16	100	4	M16	18	210 x 130 x 2	
125	240	200	20	120	8	M16	18	240 x 160 x 2	
150	265	225	20	140	8	M16	18	265 x 185 x 2	
200	320	280	20	160	8	M16	18	320 x 240 x 2	

PN10									
NW	Příruba			Sklo		Díry		Těsnění	
	D	K	S	d2	n	Závit	d		
40	150	110	16	40	4	M16	18	150 x 70 x 2	
50	165	125	18	50	4	M16	14	165 x 85 x 2	
65	185	145	18	70	4	M16	14	185 x 105 x 2	
80	200	160	20	80	8	M16	18	200 x 120 x 2	
100	220	180	20	100	8	M16	18	220 x 140 x 2	
125	250	210	22	120	8	M16	18	250 x 170 x 2	
150	285	240	22	135	8	M20	22	285 x 195 x 2	
200	340	295	28	160	8	M20	22	340 x 250 x 2	

PN16									
NW	Příruba			Sklo		Díry		Těsnění	
	D	K	S	d2	n	Závit	d		
40	150	110	16	40	4	M16	18	150 x 70 x 2	
50	165	125	18	50	4	M16	18	165 x 85 x 2	
65	185	145	18	70	4	M16	18	185 x 105 x 2	
80	200	160	20	80	8	M16	18	200 x 120 x 2	
100	220	180	20	100	8	M16	18	220 x 140 x 2	
125	250	210	25	120	8	M16	18	250 x 170 x 2	
150	285	240	25	135	8	M20	22	285 x 195 x 2	
200	340	295	30	160	12	M20	22	340 x 250 x 2	

PN25									
NW	Příruba			Sklo		Díry		Těsnění	
	D	K	S	d2	n	Závit	d		
40	150	110	20	40	4	M16	18	150 x 70 x 2	
50	165	125	20	50	4	M16	18	165 x 85 x 2	
65	185	145	22	70	8	M16	18	185 x 105 x 2	
80	200	160	24	80	8	M16	18	200 x 120 x 2	
100	235	190	26	100	4	M20	22	235 x 145 x 2	
125	270	220	26	120	8	M24	26	270 x 170 x 2	
150	300	250	30	125	8	M24	26	300 x 200 x 2	

PN40									
NW	Příruba			Sklo		Díry		Těsnění	
	D	K	S	d2	n	Závit	d		
65	185	145	22	70	8	M16	18	185 x 105 x 2	
80	200	160	25	70	8	M16	18	200 x 120 x 2	
100	235	190	30	80	8	M20	22	235 x 145 x 2	
125	270	220	40	100	8	M24	26	270 x 170 x 2	
150	300	250	35	125	8	M24	26	300 x 200 x 2	

PN64									
NW	Příruba			Sklo		Díry		Těsnění	
	D	K	S	d2	n	Závit	d		
65	205	160	32	65	8	M20	22	205 x 115 x 2	
80	215	170	35	80	8	M20	22	215 x 125 x 2	
100	250	200	40	80	8	M24	26	250 x 150 x 2	
125	295	240	40	100	8	M27	30	295 x 185 x 2	

PN100									
NW	Příruba			Sklo		Díry		Těsnění	
	D	K	S	d2	n	Závit	d		
65	220	170	32	60	8	M24	26	220 x 120 x 2	
80	230	180	40	70	8	M24	26	230 x 130 x 2	
100	265	210	40	80	8	M27	30	265 x 150 x 2	
125	315	250	45	90	8	M30	33	315 x 185 x 2	