
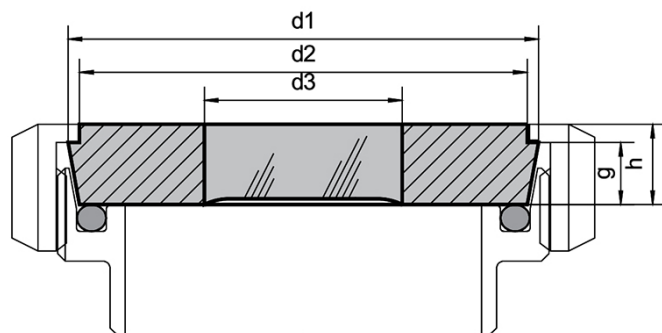


Průhledítko pro šroubení typ 81 dle DIN 11851

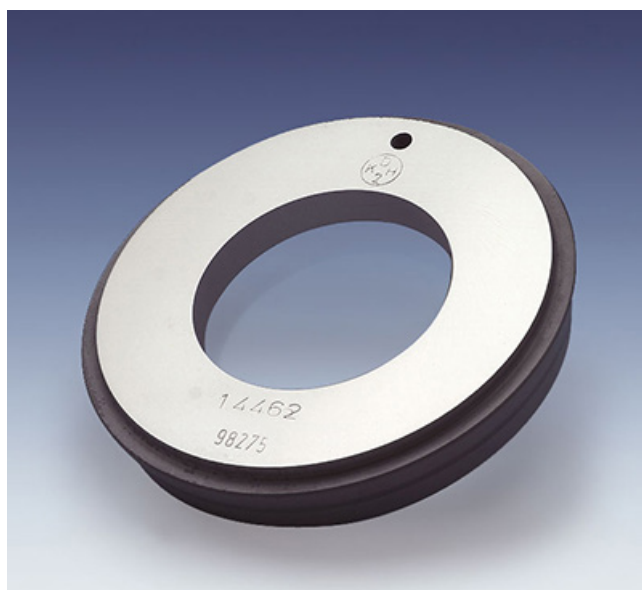

Připojení:

- Pro šroubení dle DIN 11851
- Pro použití v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu pro aplikace, kde produkt uvnitř nádoby musí být pozorován

Výhody:

- Snadná a ekonomická instalace
- Dlouhá životnost
- Bezpečnost proti selhání
- Perfektní těsnost na atmosferické straně

Provozní podmínky:

- Tlak: do 40 bar (vyšší tlaky na požádání)
- Teplota: -60 °C až +300 °C

Technická data:

Vyrobeno a testováno dle:

- Nařízení pro tlaková zařízení 2014/68/EU, modul H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 Standard W0/TRD 100
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Materiál dle VdTÜV specifikace a dle DIN/EN

Materiálové atesty:

- Atest dle EN 10204-3.1 nebo 3.2 za příplatek

Materiál:

- Sklo: Borosilikát DIN 7080 nebo sodalime DIN 7079

Materiál	Max. provozní teplota
1.4462	-30 °C až +280 °C
2.4602	-60 °C až +300 °C
2.4605	-60 °C až +300 °C
2.4610	-60 °C až +300 °C
2.4819	-80 °C až +300 °C

DN	d1	d2	d3	h	g	Provozní tlak [bar]
32	50	41	23	13	10	40
40	56	48	25	13	10	40
50	68,5	61	35	14	11	40
65	86	79	45	15	12	25
80	100	93	50	16	12	16
100	121	114	60	20	15	16
125	150	137	70	23	17	16
150	176	163	80	24	18	16