
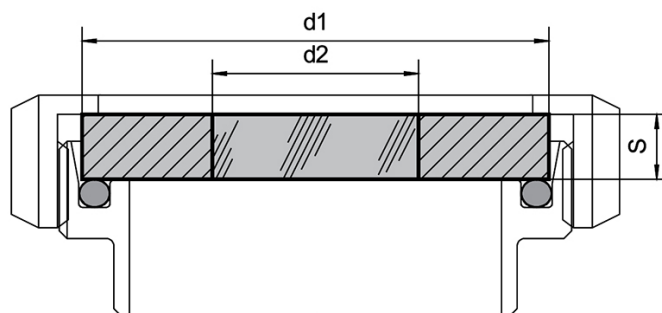


# Průhledítko pro šroubení typ 82 dle DIN 11851

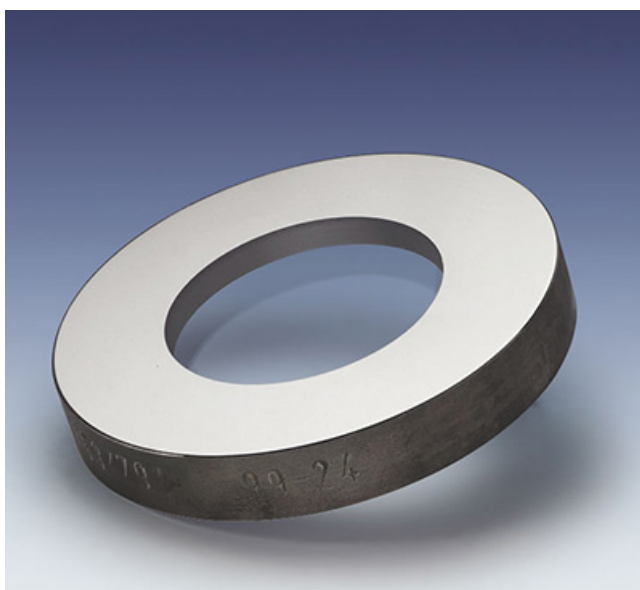

## Připojení:

- Pro šroubení dle DIN 11851
- Pro použití v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu pro aplikace, kde produkt uvnitř nádoby musí být pozorován

## Výhody:

- Snadná a rychlá montáž
- Dlouhá životnost

## Provozní podmínky:

- Tlak: do 40 bar (TŮV)
- Teplota: -60 °C až +300 °C

## Technická data:

Vyrobeno a testováno dle:

- Nařízení pro tlaková zařízení 2014/68/EU, modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 Standard W0/TRD 100
- Sklo dle souladu DIN 7079/DIN 7080
- Materiál dle VdTŮV specifikace a dle DIN/EN

## Materiálové atesty:

- Atest dle EN 10204-3.1 nebo 3.2 za příplatek

## Materiál:

- Sklo: borosilikát DIN 7080 nebo sodalime DIN 7079

Materiál	Max. provozní teplota
1.4462	-30 °C až +280 °C
2.4602	-60 °C až +300 °C
2.4605	-60 °C až +300 °C
2.4610	-60 °C až +300 °C

NW	d1	d2	S	Tlaková třída [bar]
32	45	25	10	40
40	50	25	10	40
50	63	35	10	16
65	80	45	10	10
80	93	50	10	10
100	113	60	15	16
125	142	75	20	16
150	166	80	20	16