


# Průhledítko pro TriClamp spojení typ 89

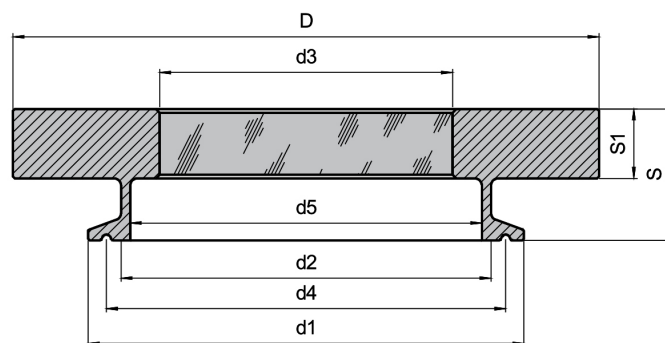

## Připojení:

- Pro hrdla CLAMP dle DIN 32676/ISO 2852

## Výhody:

- Vysoce kompaktní
- Vhodné pro potravinářské a sterilní aplikace
- Snadná a rychlá montáž
- Vysoce odolné teplotám a rázům
- Velký průzor

## Provozní podmínky:

- Tlak: -1 až 16 bar
- Teplota: viz tabulka

## Technická data:

Vyrobeno a testováno dle:

- Nařízení pro tlaková zařízení 2014/68/EU, modul H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 Standard W0/TRD 100
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Materiál dle VdTÜV specifikace a dle DIN/EN

## Materiálové atesty:

- Atest dle EN 10204-3.1 nebo 3.2 za příplatek

## Materiál:

- Hrdlo: DIN 1.4462 / 2.4610
- Sklo: borosilikát DIN 7080 nebo sodalime DIN 7079

Materiál	Max. provozní teplota
1.4462	-30 °C až +280 °C
2.4610	-60 °C až +300 °C

Jmenovitý rozměr	d1	d2	d3	d4	d5	S	S1	D	Max.provozní tlak [bar]	
DN 25/32/40	Zoll 1", 1½"	50,5	38	33	43,5	34,8	22	10	65	16
50	2"	64	51	45	56,5	47,5	24	12	85	16
65	3"	91	76	65	83,5	72	34	19	125	16
100	4"	119	101	83	110,0	97,4	36	19	160	16
-	5"	144,5	127	95	134,5	123	36	18	180	10
-	6"	167	153	110	156,5	146,8	36	19	210	10
-	8"	217,5	202	140	207,4	198	40	20	280	10