
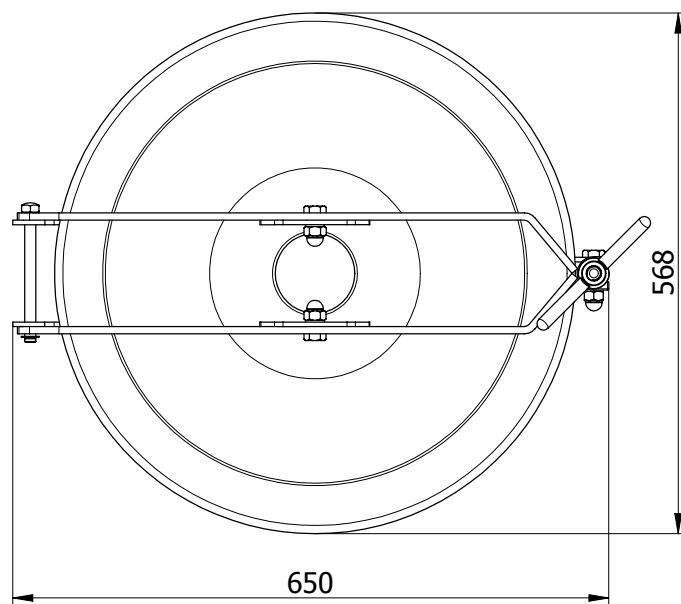


T/500

Kulatý průřez model:	T/500
Rozměr:	Ø 518 mm
Max. pracovní tlak:	0,1 bar
Materiál:	AISI 304L nebo AISI 316L
Ovládání	standardní: VI/165A
	na přání: MEC/80I
Těsnění	standardní: EPDM
	na přání: Silikon, NBR, VITON
	kód: G/T500
	typ: na rámu nelepené
Na přání:	s otvorem pro dvojitý ventil
Certifikáty na přání:	EN 10204 3.1, FDA

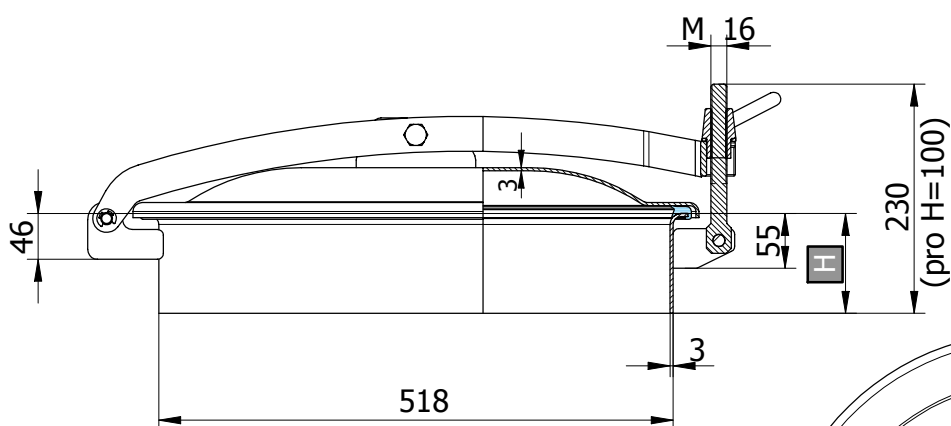

Objednací kód	Materiál	Těsnění	Výška (H)	S1	S2	Max. tlak bar	Kg
P1-T/500-1.4301/E	AISI 304L	EPDM	100	3	3	0 / 0,1	16,2
P1-T/500-1.4301/N	AISI 304L	NBR	100	3	3	0 / 0,1	16,2
P1-T/500-1.4301/S	AISI 304L	Silikon	100	3	3	0 / 0,1	16,2
P1-T/500-1.4301/V	AISI 304L	VITON	100	3	3	0 / 0,1	16,2
P1-T/500/B-1.4404/E	AISI 316L	EPDM	100	3	3	0 / 0,1	16,2
P1-T/500/B-1.4404/N	AISI 316L	NBR	100	3	3	0 / 0,1	16,2
P1-T/500/B-1.4404/S	AISI 316L	Silikon	100	3	3	0 / 0,1	16,2
P1-T/500/B-1.4404/V	AISI 316L	Viton	100	3	3	0 / 0,1	16,2

Objednací kód	Materiál	Těsnění	Výška (H)	S1	S2	Max. tlak bar	Kg
P1-T/501-1.4301/E	AISI 304L	EPDM	150	3	3	0 / 0,1	18,1
P1-T/501-1.4301/N	AISI 304L	NBR	150	3	3	0 / 0,1	18,1
P1-T/501-1.4301/S	AISI 304L	Silikon	150	3	3	0 / 0,1	18,1
P1-T/501-1.4301/V	AISI 304L	VITON	150	3	3	0 / 0,1	18,1
P1-T/501/B-1.4404/E	AISI 316L	EPDM	150	3	3	0 / 0,1	18,1
P1-T/501/B-1.4404/N	AISI 316L	NBR	150	3	3	0 / 0,1	18,1
P1-T/501/B-1.4404/S	AISI 316L	Silikon	150	3	3	0 / 0,1	18,1
P1-T/501/B-1.4404/V	AISI 316L	Viton	150	3	3	0 / 0,1	18,1

Objednací kód	Materiál	Těsnění	Výška (H)	S1	S2	Max. tlak bar	Kg
P1-T/502-1.4301/E	AISI 304L	EPDM	200	3	3	0 / 0,1	20
P1-T/502-1.4301/N	AISI 304L	NBR	200	3	3	0 / 0,1	20
P1-T/502-1.4301/S	AISI 304L	Silikon	200	3	3	0 / 0,1	20
P1-T/502-1.4301/V	AISI 304L	VITON	200	3	3	0 / 0,1	20
P1-T/502/B-1.4404/E	AISI 316L	EPDM	200	3	3	0 / 0,1	20
P1-T/502/B-1.4404/N	AISI 316L	NBR	200	3	3	0 / 0,1	20
P1-T/502/B-1.4404/S	AISI 316L	Silikon	200	3	3	0 / 0,1	20
P1-T/502/B-1.4404/V	AISI 316L	Viton	200	3	3	0 / 0,1	20

H ... výška přivařovacího krčku, S1 ... síla přivařovacího krčku, S2 ... síla víka