

# Těsnění

Objednávací kód	Model těsnění	Materiál	Barva	Min. pracovní teplota	Max. pracovní teplota	Profil
P1-G/15-EPDM	G/15	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/15-NBR	G/15	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/15-Silikon	G/15	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/15-VITON	G/15	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/1500-EPDM	G/1500	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/1500-NBR	G/1500	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/1500-Silikon	G/1500	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/1500-VITON	G/1500	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/170-EPDM	G/170	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/170-NBR	G/170	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/170-Silikon	G/170	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/170-VITON	G/170	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/200LZD-EPDM	G/200LZD	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/200LZD-NBR	G/200LZD	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/200LZD-Silikon	G/200LZD	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/200LZD-VITON	G/200LKD	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/200PES-EPDM	G/200PES	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/200PES-NBR	G/200PES	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/200PES-Silikon	G/200PES	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/200PES-VITON	G/200PES	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/200R-EPDM	G/200R	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/200R-NBR	G/200R	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/200R-Silikon	G/200R	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/200R-VITON	G/200R	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

# Těsnění

Objednáací kód	Model těsnění	Materiál	Barva	Min. pracovní teplota	Max. pracovní teplota	Profil
P1-G/200RP-EPDM	G/200RP	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/200RP-NBR	G/200RP	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/200RP-Silikon	G/200RP	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/200RP-VITON	G/200RP	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/295-EPDM	G/295	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/295-NBR	G/295	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/295-Silikon	G/295	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/295-VITON	G/295	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/300P-EPDM	G/300P	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/300P-NBR	G/300P	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/300P-Silikon	G/300P	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/300P-VITON	G/300P	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/400AZ-GN-EPDM	400AZ/GN	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/400AZ-GN-NBR	400AZ/GN	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/400AZ-GN-Silikon	400AZ/GN	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/400AZ-GN-VITON	400AZ/GN	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/400AZ-NL-EPDM	400AZ/NL	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/400AZ-NL-NBR	400AZ/NL	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/400AZ-NL-Silikon	400AZ/NL	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/400AZ-NL-VITON	400AZ/NL	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/400P-EPDM	G/400P	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/400P-NBR	G/400P	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/400P-Silikon	G/400P	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/400P-VITON	G/400P	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

# Těsnění

Objednáací kód	Model těsnění	Materiál	Barva	Min. pracovní teplota	Max. pracovní teplota	Profil
P1-G/450P-EPDM	G/450P	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/450P-NBR	G/450P	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/450P-Silikon	G/450P	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/450P-VITON	G/450P	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/480-EPDM	G/480	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/480-NBR	G/480	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/480-Silikon	G/480	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/480-VITON	G/480	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/500P-EPDM	G/500P	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/500P-NBR	G/500P	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/500P-Silikon	G/500P	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/500P-VITON	G/500P	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/600P-EPDM	G/600P	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/600P-NBR	G/600P	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/600P-Silikon	G/600P	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/600P-VITON	G/600P	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/630LKD-EPDM	G/630LKD	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/630LKD-NBR	G/630LKD	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/630LKD-Silikon	G/630LKD	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/630LKD-VITON	G/630LKD	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/6V250-EPDM	G/6V250	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/6V250-NBR	G/6V250	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/6V250-Silikon	G/6V250	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/6V250-VITON	G/6V250	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

# Těsnění

Objednáací kód	Model těsnění	Materiál	Barva	Min. pracovní teplota	Max. pracovní teplota	Profil
P1-G/800-EPDM	G/800	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/800-NBR	G/800	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/800-Silikon	G/800	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/800-VITON	G/800	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/AE-EPDM	G/AE	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/AE-NBR	G/AE	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/AE-Silikon	G/AE	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/AE-VITON	G/AE	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/NL250-EPDM	G/NL250	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/NL250-NBR	G/NL250	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/NL250-Silikon	G/NL250	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/NL250-VITON	G/NL250	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/P200-EPDM	G/P200	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/P200-NBR	G/P200	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/P200-Silikon	G/P200	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/P200-VITON	G/P200	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

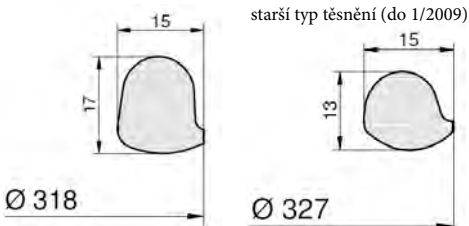

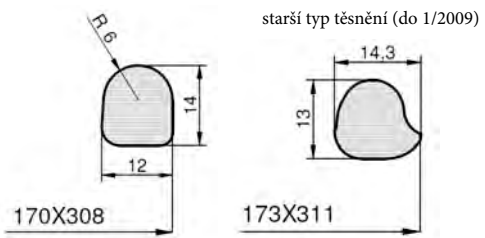
P1-G/R165-EPDM	G/R165	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/R165-NBR	G/R165	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/R165-Silikon	G/R165	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/R165-VITON	G/R165	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

P1-G/T200-EPDM	G/T200	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/T200-NBR	G/T200	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/T200-Silikon	G/T200	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/T200-VITON	G/T200	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

# Těsnění

Objednáací kód	Model těsnění	Materiál	Barva	Min. pracovní teplota	Max. pracovní teplota	Profil
P1-G/T240-EPDM	G/T240	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/T240-NBR	G/T240	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/T240-Silikon	G/T240	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/T240-VITON	G/T240	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/T300-EPDM	G/T300	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/T300-NBR	G/T300	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/T300-Silikon	G/T300	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/T300-VITON	G/T300	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/T400-EPDM	G/T400	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/T400-NBR	G/T400	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/T400-Silikon	G/T400	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/T400-VITON	G/T400	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/T450-EPDM	G/T450	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/T450-NBR	G/T450	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/T450-Silikon	G/T450	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/T450-VITON	G/T450	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/T500-EPDM	G/T500	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/T500-NBR	G/T500	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/T500-Silikon	G/T500	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/T500-VITON	G/T500	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/T600-EPDM	G/T600	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/T600-NBR	G/T600	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/T600-Silikon	G/T600	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/T600-VITON	G/T600	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	

# Těsnění

Objednací kód	Model těsnění	Materiál	Barva	Min. pracovní teplota	Max. pracovní teplota	Profil
P1-G/TR300-EPDM	G/TR300	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	 <p>starší typ těsnění (do 1/2009)</p>
P1-G/TR300-NBR	G/TR300	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/TR300-Silikon	G/TR300	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/TR300-VITON	G/TR300	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/TR500-EPDM	G/TR500	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	
P1-G/TR500-NBR	G/TR500	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/TR500-Silikon	G/TR500	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/TR500-VITON	G/TR500	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	
P1-G/Z175-EPDM	G/Z175	EPDM	Šedivá	-30 °C	+100 °C	 <p>starší typ těsnění (do 1/2009)</p>
P1-G/Z175-NBR	G/Z175	NBR	Bílá	-15 °C	+90 °C	
P1-G/Z175-Silikon	G/Z175	Silikon	Jasně bílá	-40 °C	+200 °C	
P1-G/Z175-VITON	G/Z175	VITON (FKM)	Černá	-17 °C	+220 °C	