


D9

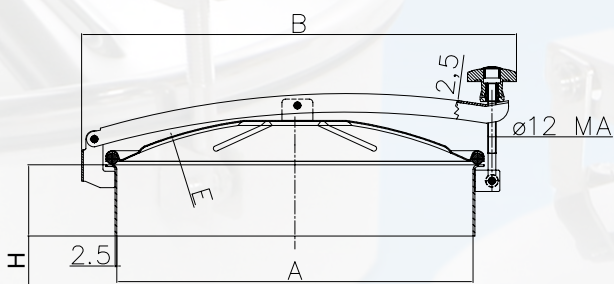

Kulatý průřez model:

Průměr / max. pracovní tlak:

Ø 150 až 420 mm +0,2 bar

Ø 455 / 500 / 600 mm 0,0 bar

Standardní ovládání:

VLT1207004

Materiál:

AISI 304 nebo AISI 316L

Těsnění standardní:

přírodní pryž

Těsnění na přání:

EPDM, Silikon, NBR, VITON

Povrch:

víko leštěné, rám 2B

Výška krčku na přání

Objednací kód	Mat.	Těsnění	Objednací kód					
P2-D9-150/045-1.4301/P	304	PARA	a ostatní varianty dle kódování:					
P2-D9-150/045-1.4301/E	304	EPDM	P2	Průřezy II.				
P2-D9-150/045-1.4301/N	304	NBR	D9	Model				
P2-D9-150/045-1.4301/S	304	Silikon		A(Ø)	B	H	E	kg (H=100)
P2-D9-150/045-1.4301/V	304	VITON	150	150	260	45/90	1,5	2,5
P2-D9-150/045-1.4404/P	316L	PARA	200	200	310	50/100	2,0	3,0
P2-D9-150/045-1.4404/E	316L	EPDM	250	250	360	50/100	1,5	3,8
P2-D9-150/045-1.4404/N	316L	NBR	300	300	410	50/100	1,5	4,5
P2-D9-150/045-1.4404/S	316L	Silikon	360	360	470	50/100	1,5	5,6
P2-D9-150/045-1.4404/V	316L	VITON	385	385	495	50/100	1,5	6,0
Ø 150 mm, H=45 mm			420	420	530	50/100/130/250	1,5	6,5
Hmotnost 2,3 kg			455	455	565	50/100/130/250	1,5	7,2
			500	500	610	50/100/130/250	1,5	8,2
			600	600	710	50/100/130/250	1,5	12,7
			/100	Výška krčku (H)				
			1.4301/1.4404	Materiál průřezu				
			P/E/N/S/V	Materiál těsnění				