


TANKO® SF



270° ↑

TANKO® SF je hygienické čisticí zařízení typu s rotující rozstříkovací hlavou, určené k pevnému zabudování do nádrže. Proudový čistič pracuje s rozstříkovacím úhlem 270° směrem nahoru. Zařízení je navrženo tak, aby bylo schopné se čistit samo. Zařízení lze pro účely kontroly jednoduše rozložit na několik jeho komponent.

Během procesu čištění je uložení rotující rozstříkovací hlavy hydrodynamické. Zařízení je mazáno čisticím médiem. Olej, tuk ani jiná maziva se nepoužívají.

TANKO® SF splňuje požadavky 3-A hygienické normy 78 - 01.



Všechny údaje o spotřebě jsou přibližné hodnoty. Uvedené rozměry jsou v mm a platí jako jmenovité rozměry.

Technické parametry

Rozstříkový úhel:	270° nahoru
Materiály:	1.4435 (316L), 1.4430 (316L), TECA PEEK přírodní, 70 EPDM 291
Přípojky:	Clipon, konce orbitálně přivařené podle DIN 11866
Pracovní tlak:	Čisticí médium: 1 - 3 bary / 14,5 - 43,5 psi *
Pracovní teplota:	Čisticí médium max. 95 °C / 203 °F
Teplota prostředí:	v nádrži: max. 140 °C / 284 °F
Sterilizační teplota:	121 °C / 250 °F
Objemový průtok:	3,2–6 m ³ /h / 52,3–100 l/min / 14–26 gpm (US) *
Dosah:	Čisticí poloměr: max. 1,5 m / 4,9 ft; smáčecí poloměr: max. 2 m / 6,6 ft
Montážní poloha:	vertikální zavěšení, další na vyžádání
Uložení:	hydrodynamické

* závisí na modelu a čisticím médiu

Rozměry

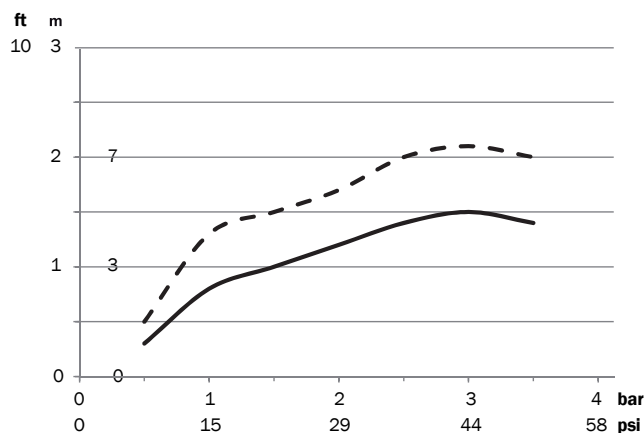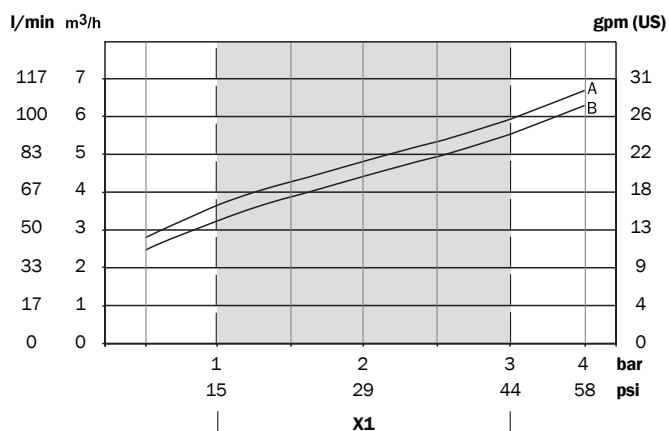

A – 270° nahoru, Clipon
B – 270° nahoru, svar

--- Smáčení – Čištění

X1 – doporučený provozní tlak