

## ASEPTICKÝ PROGRAM



### Aseptický zpětný ventil

#### Rozměry:

DIN 11866-A (DIN 11850)  
 DIN 11866-B (EN ISO 1127)  
 DIN 11866-C (ASME BPE)

#### Značení:

rozměr, materiál, číslo tavby

#### Tolerance:

ISO 2768-1

#### Materiál:

AISI 316L ve styku s produktem  
 AISI 316L pružina  
 EPDM těsnění (standardně)  
 FKM/FEP těsnění obalené (na přání)  
 AISI 304 materiál, který není ve styku s produktem

#### Certifikát (nutno specifikovat v objednávce / poptávce):

EN 10204 3.1  
 EN 10204 3.1 AD-W2 (na poptávku)

#### Standardní povrch:


vnitřní:  $Ra \leq 0,8 \mu\text{m}$   
 vnější:  $Ra \leq 1,6 \mu\text{m}$

#### Varianty vnitřního povrchu:

elektrochemicky leštěný  
 $Ra \leq 0,6 \mu\text{m}$  (STERI-line®)  
 $Ra \leq 0,5 \mu\text{m}$  (STERI-line®)  
 $Ra \leq 0,4 \mu\text{m}$  (HQ-line®)  
 $Ra \leq 0,25 \mu\text{m}$  (HQ-line®)

#### Možná horizontální i vertikální instalace.

#### Jiné typy připojení na přání.

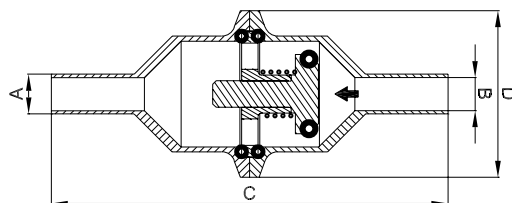

DIN	rozměr	A	B	C	D	CLAMP verze (Ø talířku)
DN 10	12,0 x 1,0	12,0	10,0	132,4	57,0	25,0
DN 10	13,0 x 1,5	13,0	10,0	134,0	57,0	34,0
DN 15	19,0 x 1,5	19,0	16,0	127,0	57,0	34,0
DN 20	23,0 x 1,5	23,0	20,0	110,0	57,0	34,0
DN 25	29,0 x 1,5	29,0	26,0	126,0	89,0	50,5
DN 32	35,0 x 1,5	35,0	32,0	120,0	89,0	50,5
DN 40	41,0 x 1,5	41,0	38,0	187,0	118,0	50,5
DN 50	53,0 x 1,5	53,0	50,0	175,0	118,0	64,0
DN 65	70,0 x 2,0	70,0	66,0	176,0	127,0	91,0
DN 80	85,0 x 2,0	85,0	81,0	190,0	158,0	106,0
DN 100	104,0 x 2,0	104,0	100,0	200,0	197,0	119,0

ISO	rozměr	A	B	C	D	CLAMP verze (Ø talířku)
DN 8	13,5 x 1,6	13,5	10,3	132,4	57,0	25,0
DN 10	17,2 x 1,6	17,2	14,0	132,4	57,0	25,0
DN 15	21,3 x 1,6	21,3	18,1	125,0	57,0	50,5
DN 20	26,9 x 1,6	26,9	23,7	109,0	57,0	50,5
DN 25	33,7 x 2,0	33,7	29,7	126,0	89,0	50,5
DN 32	42,4 x 2,0	42,4	38,4	120,0	89,0	64,0
DN 40	48,3 x 2,0	48,3	44,3	198,0	118,0	64,0
DN 50	60,3 x 2,0	60,3	56,3	175,0	118,0	77,5
DN 65	76,1 x 2,0	76,1	72,1	184,0	127,0	91,0
DN 80	88,9 x 2,3	88,9	84,3	190,0	158,0	106,0
DN 100	114,3 x 2,3	114,3	109,7	200,0	197,0	130,0

ASME BPE	rozměr	A	B	C	D	CLAMP verze (Ø talířku)
DN ½"	12,7 x 1,65	12,7	9,4	132,4	57,0	25,0
DN ¾"	19,05 x 1,65	19,05	15,75	127,0	57,0	25,0
DN 1"	25,4 x 1,65	25,4	22,1	126,0	57,0	50,5
DN 1 ½"	38,1 x 1,65	38,1	34,8	191,0	89,0	50,5
DN 2"	50,8 x 1,65	50,8	47,5	178,0	118,0	64,0
DN 2 ½"	63,5 x 1,65	63,5	60,2	175,0	118,0	77,5
DN 3"	76,2 x 1,65	76,2	72,9	158,0	127,0	91,0
DN 4"	101,6 x 2,11	101,6	97,38	200,0	197,0	119,0