




Bimetalický teploměr


- Rozsah měření: -20 °C až +500 °C
- Rozměr ciferníku: Ø 100 nebo 150 mm
- Připojení: zadní, radiální nebo s pohyblivou jímkou (na obrázku) DIN 11851, SMS, CLAMP, G 1/2", G 3/4"
- Délka jímky: 70 mm až 1 m
- Přesnost: 1% z max. rozashu
- Materiál: AISI 316
- Na přání: max., min., max + min elektrické kontakty pro kontrolu (alarm)

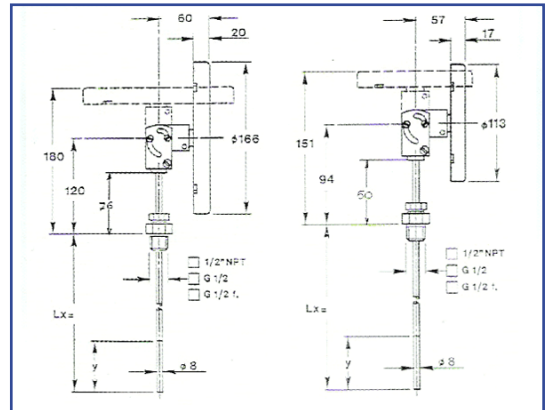

Dusíkový teploměr

- Rozsah měření: -20 °C až +500 °C
- Rozměr ciferníku: Ø 100 nebo 150 mm
- Připojení: zadní nebo radiální (na obrázku) DIN 11851, SMS, CLAMP, G 1/2", G 3/4"
- Přesnost: 1% z max. rozashu
- Materiál: AISI 316
- Na přání: max., min., max + min elektrické kontakty pro kontrolu (alarm)


Typ pro lokální upevnění

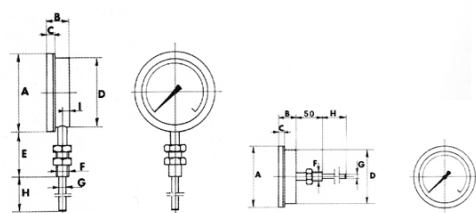

Radiální připojení

Zadní připojení

Typ pro upevnění do ovládacího panelu


 Zadní připojení
DIN 11851

Radiální připojení

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I
100	130	50	18	110	100	G½	12	*	18
150	175	50	18	155	100	G½	12	*	18

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
100	130	50	18	110	25	21	40	125	112	6
150	175	50	18	155	25	21	45	170	157	6