C5

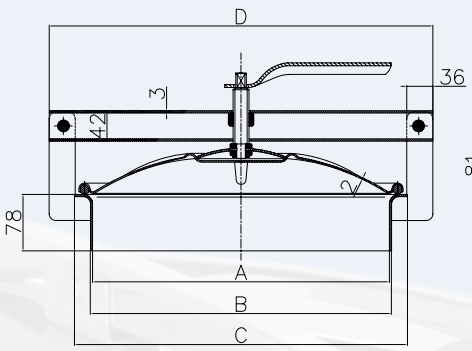

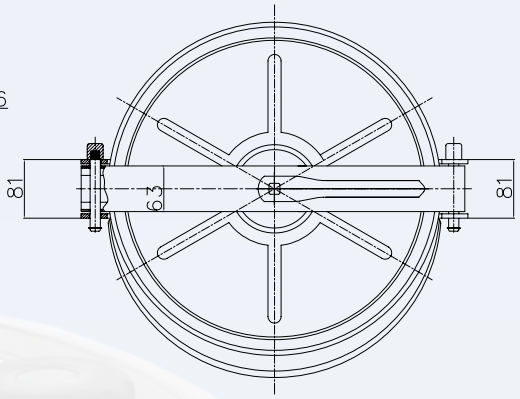

Kulatý průlez model: C5
Rozměr: Ø 300 / 420 mm
Max. pracovní tlak: -1/+0,7 bar
Standardní ovládání: CHVQDRZ102
Materiál: AISI 304 nebo AISI 316L
Těsnění standardní: přírodní pryž
Těsnění na přání: EPDM, Silikon, NBR, VITON
Povrch: víko leštěné, rám 2B

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-C5-300-1.4301/P	304	PARA
P2-C5-300-1.4301/E	304	EPDM
P2-C5-300-1.4301/N	304	NBR
P2-C5-300-1.4301/S	304	Silikon
P2-C5-300-1.4301/V	304	VITON
P2-C5-300-1.4404/P	316L	PARA
P2-C5-300-1.4404/E	316L	EPDM
P2-C5-300-1.4404/N	316L	NBR
P2-C5-300-1.4404/S	316L	Silikon
P2-C5-300-1.4404/V	316L	VITON
Ø 300 mm B=306 C=370 D=410		
Hmotnost 8,0 kg		

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-C5-420-1.4301/P	304	PARA
P2-C5-420-1.4301/E	304	EPDM
P2-C5-420-1.4301/N	304	NBR
P2-C5-420-1.4301/S	304	Silikon
P2-C5-420-1.4301/V	304	VITON
P2-C5-420-1.4404/P	316L	PARA
P2-C5-420-1.4404/E	316L	EPDM
P2-C5-420-1.4404/N	316L	NBR
P2-C5-420-1.4404/S	316L	Silikon
P2-C5-420-1.4404/V	316L	VITON
Ø 420 mm B=426 C=490 D=530		
Hmotnost 10,8 kg		

D1

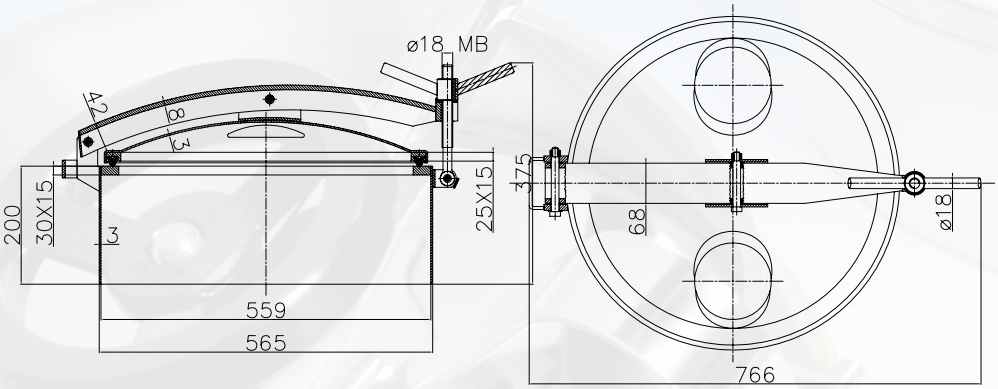

Kulatý průlez model: D1
Rozměr: Ø 500 mm
Maximální pracovní tlak: -1/+0,4 bar
Standardní ovládání: VLT18RZ205L
Materiál: AISI 304 nebo AISI 316L
Těsnění standardní: hydrocarbon
Na poptávku: PARA, EPDM, Silikon, NBR, VITON
Povrch: víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-D1-1.4301/H	304	Hydrocarbon
P2-D1-1.4301/P	304	PARA
P2-D1-1.4301/E	304	EPDM
P2-D1-1.4301/N	304	NBR
P2-D1-1.4301/S	304	Silikon
P2-D1-1.4301/V	304	VITON
P2-D1-1.4404/H	316L	Hydrocarbon
P2-D1-1.4404/P	316L	PARA
P2-D1-1.4404/E	316L	EPDM
P2-D1-1.4404/N	316L	NBR
P2-D1-1.4404/S	316L	Silikon
P2-D1-1.4404/V	316L	VITON
Hmotnost 42,0 kg		