
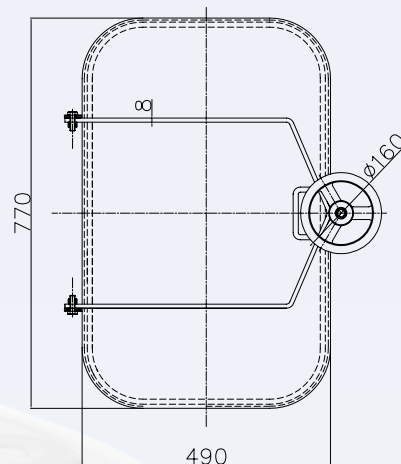


D33

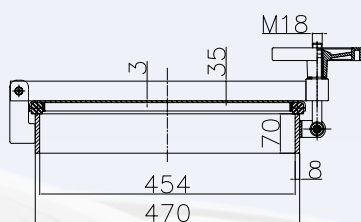

Obdélníkový průlez model:	D33
Rozměr:	740 x 450 mm
Maximální pracovní tlak:	-0,1 bar
Standardní ovládání:	VLT1816004
Směr otevření:	ven
Materiál:	AISI 304 nebo AISI 316L
Těsnění standardní:	přírodní pryž
Těsnění na přání:	EPDM, Silikon, NBR, VITON
Povrch:	víko elektro-chemicky leštěné, rám bez úpravy
Výška rámu na přání	

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-D33-708-1.4301/P	304	PARA
P2-D33-708-1.4301/E	304	EPDM
P2-D33-708-1.4301/N	304	NBR
P2-D33-708-1.4301/S	304	Silikon
P2-D33-708-1.4301/V	304	VITON
P2-D33-708-1.4404/P	316L	PARA
P2-D33-708-1.4404/E	316L	EPDM
P2-D33-708-1.4404/N	316L	NBR
P2-D33-708-1.4404/S	316L	Silikon
P2-D33-708-1.4404/V	316L	VITON

Rám (H) = 70 x 8 mm

Hmotnost 27 kg