

MOD. 1500

432X555mm – vnější rozměr

Obdélníkový průlez s klasickým otevíráním

Standarně s těsněním EPDM G/1500


a nerezovým ovládáním VI/165/A.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěné.

Rám je satínovaný.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

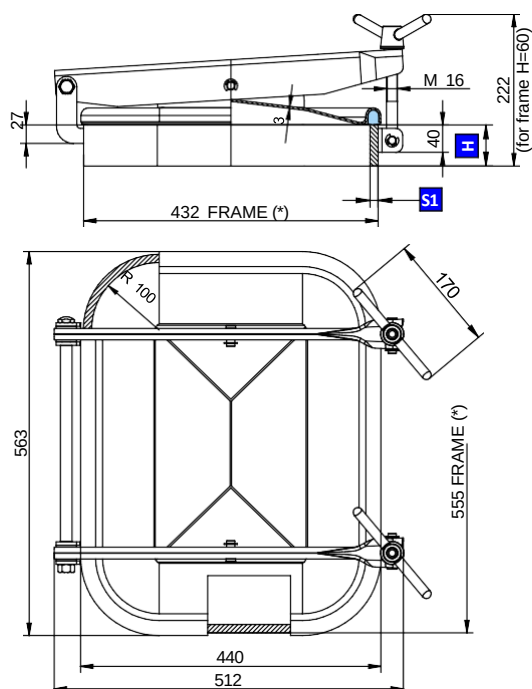

Model	H (mm)	S1 (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
1500	60	12	-0,5 / 1	24
1501	80	12	-0,5 / 1	26
1502	100	12	-0,5 / 1	27,2
(*)1500E	60	8	-0,5 / 0,6	17,5
(*)1501E	80	8	-0,5 / 0,6	18,6
(*)1502E	100	8	-0,5 / 0,6	19,7


(*) Vnější rozměr verze E 428X551 mm

Příslušenství

- Plastové ovládání MEC/150/A
- Mřížka griglia laser
- Bezpečnostní uzavírací systém

Těsnění

G/1500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/1500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/1500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/1500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/1500	FPM	Černá	-10 / 250 °C