

MOD. 1500/AI

432x555mm – vnější rozměr

Obdélníkový průlez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/1500

a nerezovým ovládáním V/I/165.



Těsnění je přichyceno na víku,

které je elektrolyticky leštěné.

Rám je satinovaný.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

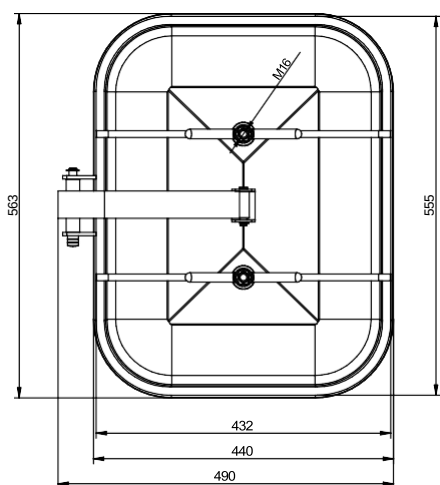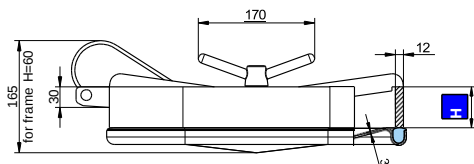


Příslušenství

- Plastové ovládání MEC/80
- Plastové ovládání MEC/150

Těsnění

G/1500



Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
1500AI	60	0 / 1,2	19,8
1502AI	100	0 / 1,2	25
1500AI-LDX (*)	60	0 / 1,7	19,8
1502AI-LDX (*)	100	0 / 1,7	25

(*) U modelu DUPLEX 14162 víko 2E povrch

Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/1500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/1500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/1500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/1500	FPM	Černá	-10 / 250 °C