

MOD. 1600IND

488x611mm – vnější rozměr

Obdélníkový průřez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/1500



a nerezovým ovládáním VI/165/A

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěné.

Rám je satinovaný

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

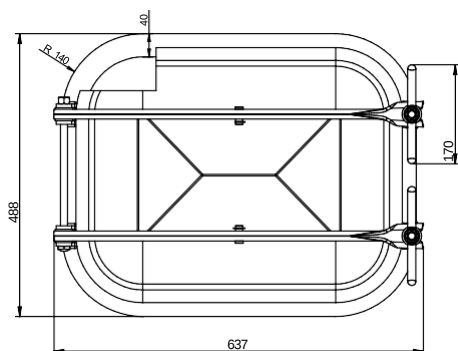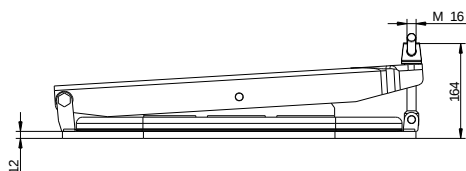


Model	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
1600 IND	0 / 0,3	22,6

Příslušenství

- Plastové ovládání MEC/150/A
- mřížka
- Bezpečnostní uzamykací systém

Těsnění

G/1500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/1500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/1500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/1500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/1500	FPM	Černá	-10 / 250 °C