

MOD. 160IND

504x396mm – vnější rozměr

Obdélníkový průlez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/R165


a plastovým ovládáním MEC/60/A.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěné.

Rám je satinovaný.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na práni EN 10204 3.1, FDA

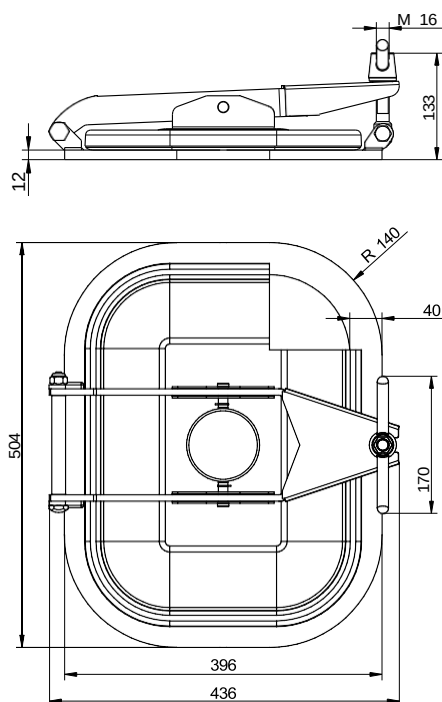


Model	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
160 IND	0 / 0,3	12,2

Příslušenství

- Plastové ovládání MEC/150/A
- Mřížka
- U modelu /K je nerezové ovládání V/I/165/K.
-

Těsnění

G/R165



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/R165	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/R165	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/R165	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/R165	FPM	Černá	-10 / 250 °C