

MOD. 165

440x332mm – vnější rozměr

Obdélníkový průlez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/R165


a nerezovým ovládáním VI/165/A.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěné.

Rám je satinovaný.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

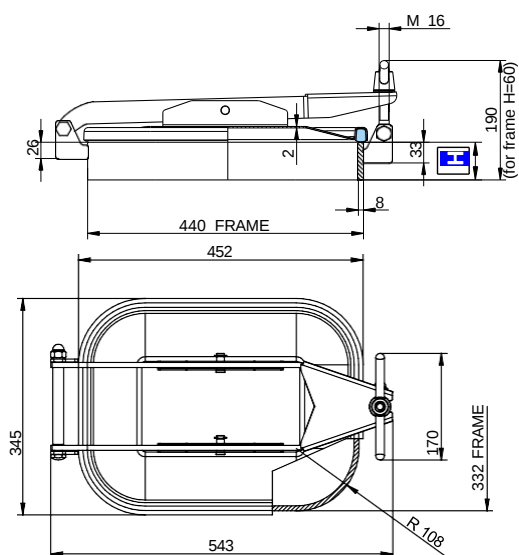


Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
165	60	-0,6 / 0,5	12,6
166	100	-0,6 / 0,5	18
165K	60	-0,6 / 0,5	12,8
166K	100	-0,6 / 0,5	18,8

Příslušenství

- Plastový volant MEC/150/A
- Mřížka
- Bezpečnostní uzavírací systém
- U modelu /K ovládání V/I/165/K

Těsnění

G/R165



Kód	Materiál	Barva	TEMPERATURA
P1-G/R165	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/R165	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/R165	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/R165	FPM	Černá	-10 / 250 °C