

MOD. 1700

555x432mm – vnější rozměr

Obdélníkový průlez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/1500


a nerezovým ovládáním VI/165/A.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěné.

Rám je satinovaný.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na právní EN 10204 3.1, FDA

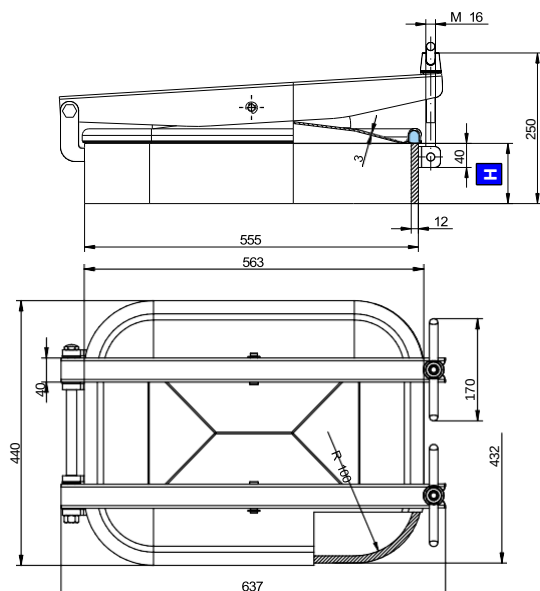


Model	H (mm)	S1 (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
1700	60	12	-0,5 / 1	23
1701	80	12	-0,5 / 1	25
1702	100	12	-0,5 / 1	28

Příslušenství

- Plastové ovládání MEC /150/A
- Mřížka
- Zabezpečovací uzamykatelný systém

Těsnění

G/1500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/1500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/1500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/1500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/1500	FPM	Černá	-10 / 250 °C