
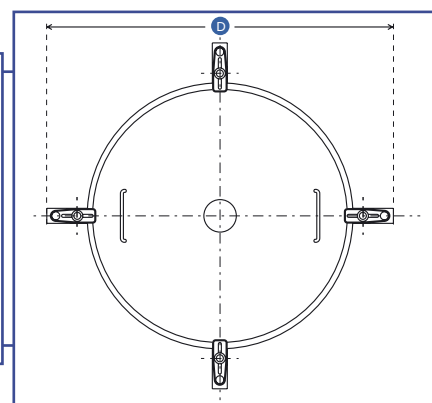


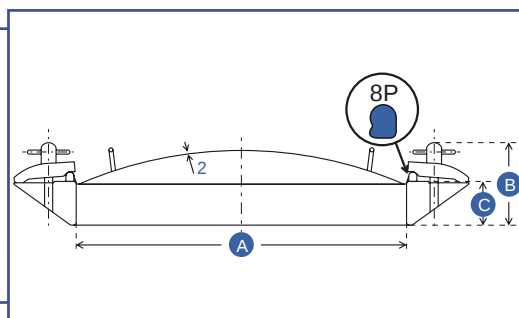

• Na přání

Kulatý průlez - k zabetonování

Ø 490 mm

Ø 590 mm

Materiál: AISI 316L

Standardní těsnění:

Ostatní těsnění:

(AISI 304 na poptávku)

přírodní pryž

EPDM, silikon, VITON

neopren, NBR




• Cod. P42-020

• Cod. P42-020/70

• Cod. P42-021

• Cod. P42-021/70

A	B	C	D		PS	Těsnění	Hmotnost
490	123	70	694	4	0,1		8
490	123	70	694	4	0,1		9
590	123	70	727	5	0,1		10
590	123	70	727	5	0,1		11

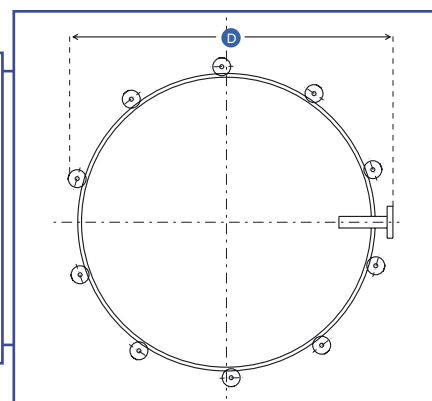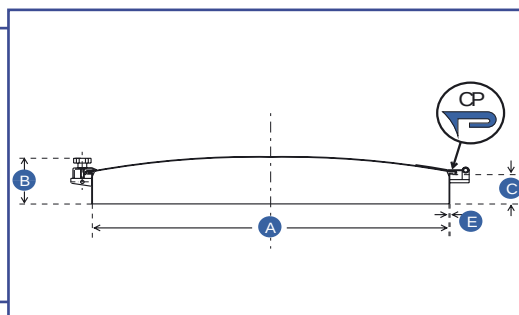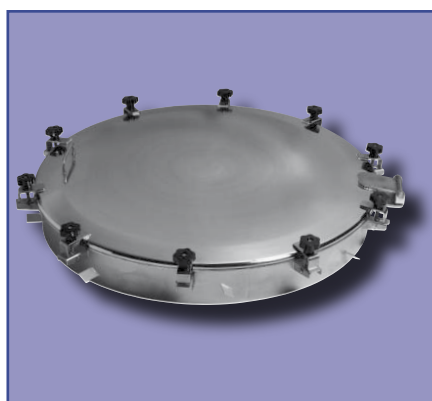

Kulatý průlez - k zabetonování

Ø 855 mm, Ø 1035 mm

Ø 1200 mm, Ø 1400 mm

Materiál: AISI 316L

Standardní těsnění:

Ostatní těsnění:

(AISI 304 na poptávku)

přírodní pryž

EPDM, silikon, VITON

neopren, NBR

• Cod. P42-835

• Cod. P42-1035

• Cod. P42-1235

• Cod. P42-1435

A	B	C	D	E		PS	Těsnění	Hmotnost
855	100	135	1015	2	10	0,1		25
1035	100	135	1162	2	10	0,1		31
1200	100	135	1360	2	15	0,1		35
1400	100	135	1504	2	18	0,1		41

Počet obvodových šroubů 150°C Maximální provozní tlak Absolutní tlak (vakuum) Těsnění lepené Těsnění obručové