

MOD. Z/175

Ø 300X165mm – vnější rozměr

Obdélníkový průřez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/Z175


a plastovým ovládáním MEC/80/A.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěné.

Rám je satinovaný.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

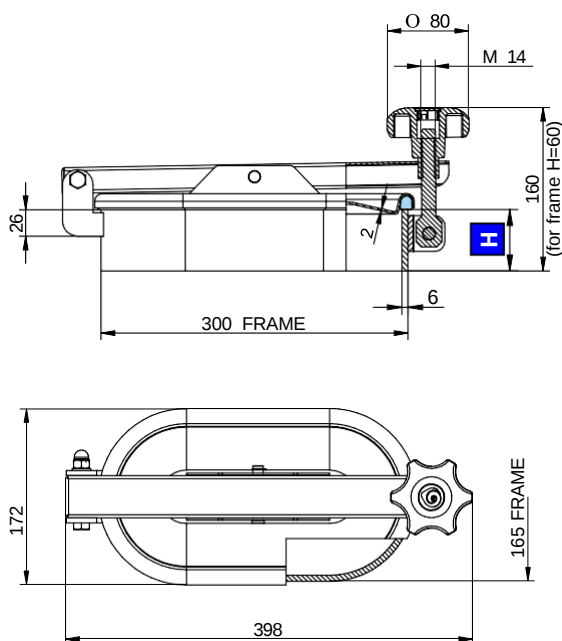


Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
Z/175	60	-0,9 / 0,5	4,8
Z/176	100	-0,9 / 0,5	6,5
Z/175K	60	-0,9 / 0,5	4,9
Z/176K	100	-0,9 / 0,5	6,7

Příslušenství

- Nerezové ovládání MEC/80
- Nerezové ovládání V/I/Z175A
- Bezpečnostní zamykací systém
- U modelu /K nerezové ovládání V/I/295/K

Těsnění

G/Z175



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/Z175	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/Z175	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/Z175	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/Z175	FPM	Černá	-10 / 250 °C