


Průtržné membrány

Držáky pro průtržné membrány Typ BHS

Výhody:

- Vhodné pro farmaceutický a potravinářský průmysl
- Kombinace mnoha druhů membrán a připojení
- Jednoduchá instalace
- Velmi dobrá odolnost proti korozi
- Certifikované svary
- Po protržení membrány lze znovu použít
- Možnost integrované detekce protržení
- Může být vybaven monitorováním výbuchu

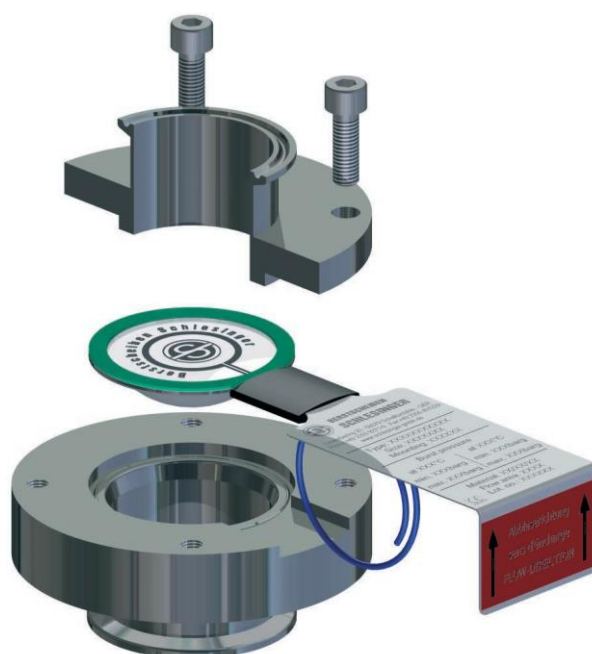

Instalace:

Při instalaci je membrána dokonale vystředěná a při použití těsnění je dochází k minimálním únikům. Skrze šroubový spoj, lze dosáhnout požadovaného utahovacího momentu.

Specifikace

Materiál	Nerez
Průměrná drsnost povrchu	< 0,8 μm

Rozměry

Standardní	DN 25 do DN 100
------------	-----------------

Certifikace

CE marking according to Directive 2014/68 EU

QM-system according to ISO 9001:2015

Hlavní poznámky

Může být použit na následující membrány:	simple and domed composite bursting discs, rupture discs, reverse buckling bursting discs
Média	plyn, pára, kapaliny
Teplotní rozsah	-40°C do +550°C
Může být kombinován s:	Clamp (DIN 32676) Clamp (ISO 2852) Clamp (ASME BPE) ISO-K (DIN 25404) ISO-KF (DIN 28403) Hygienic pipe (DIN 11851)