


# Průtržné membrány

## Optický senzor

Hlavní poznámky	
Čidlo může být použito s těmito membránami.	composite bursting discs, reverse buckling bursting discs, rupture discs
Média	Plyn, pára, kapaliny
Teplotní rozsah	-10°C do +400°C

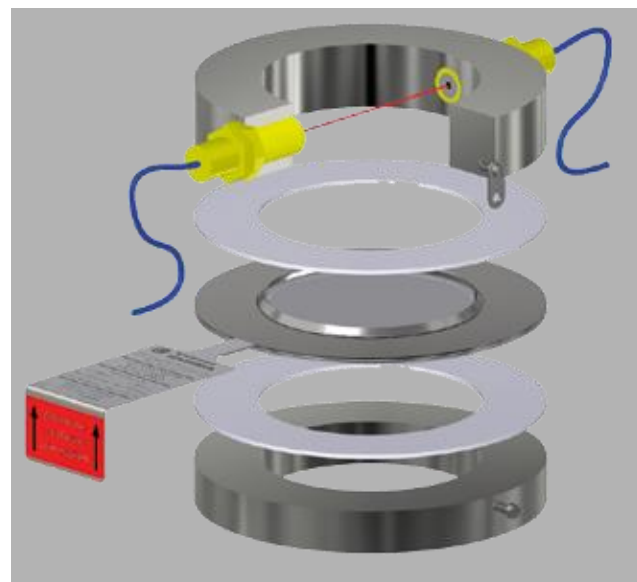

El. specifikace	
Max. proud	500 mA
Max. napětí	2 V
Max. výkon	11,2 W

Rozměry / Tlak	
DN	50 do 900
Tlak	Optický senzor je určen pro všechny tlaky

Mechanické specifikace	
Připojení	M12x1
Materiál	Nerez

Certifikace	
CE marking according to Directive 2014/68 EU	
QM-system according to ISO 9001:2015	