

MOD. 174/AE

440x320mm – vnější rozměr

Oválný průlez s vnějším otevíráním



Standardně s těsněním EPDM G/170 a plastovým ovládáním MEC/80.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno.

Rám je saténově broušený.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

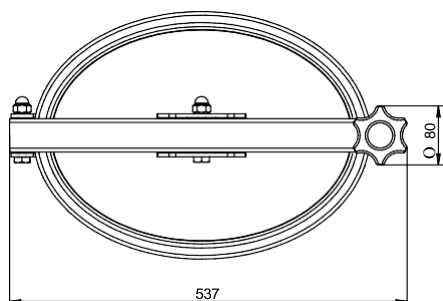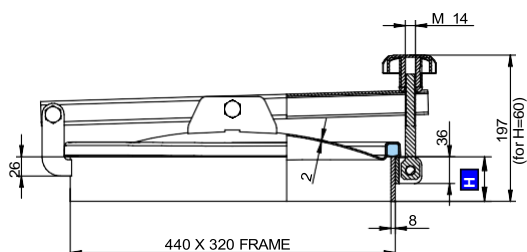


Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
174/AE	60	-0,6 / 0,1	11,5
176/AE	80	-0,6 / 0,1	13,5

Příslušenství

- > nerezové ovládání VI/170
- > plastové ovládání MEC/80
- > plastové ovládání MEC/150

Těsnění **G/170**



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/170	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/170	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/170	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/170	FPM	Černá	-10 / 250 °C