

# MOD. 180

440x320mm – vnější rozměr



## Oválný průlez s vnitřním otevřením

Standardně s těsněním EPDM G/170

a nerezovým ovládáním MEC/80.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno. Rám je saténově broušený.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404  
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

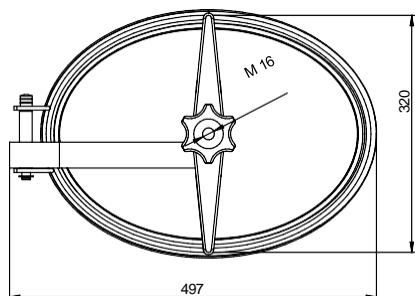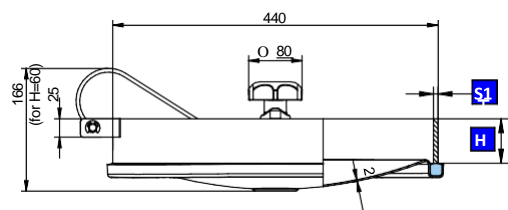


Model	H (mm)	S1 (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
180	60	6	0 / 1,3	8,2
182	80	6	0 / 1,3	9,3
184	60	8	0 / 1,3	9,2
186	80	8	0 / 1,3	10,7

## Příslušenství

- > nerezové ovládání VI/165
- > plastové ovládání MEC/150

Těsnění

**G/170**



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/170	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/170	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/170	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/170	FPM	Černá	-10 / 250 °C