

DVOUDÍLNÝ KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI PRO KYSLÍK BSP

Dvoudílný kulový ventil z nerezové oceli s plným průtokem pro chemický a petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, kyslíku a stlačeného vzduchu.

PTFE těsnění a PTFE plněné 15% sedlem ze skleněných vláken pro teploty do +200 °C.

Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky antistatickému zařízení.

Ventil v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.



- Velikost:** DN1/4" to DN2"
- Připojení:** Female BSP
- Minimální teplota:** -20°C
- Maximální teplota:** +200°C
- Maximální tlak:** 63 barů
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
PTFE plněné 15% sedlem ze skleněných vláken
Pro kyslík

DVOUDÍLNÝ KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI PRO KYSLÍK BSP


Bližší specifikace:

Uzamykatelná páka

Dvojité antistatické zařízení

Suché čišťení kvůli kyslíku

SIZE (in mm) :

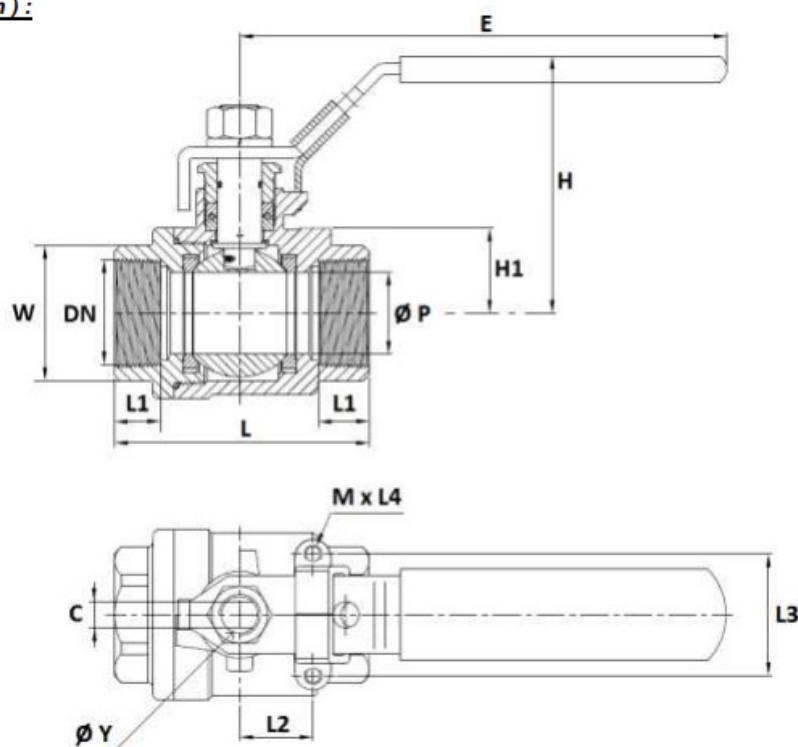

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	11.6	12.5	15	20	25	32	38	50
L	50.8	50.8	58	65.6	78.7	90	105	124
L1	10	9	13	13	17	18	20	24
L2	12.7	12.7	12.7	12.7	22.4	22.4	23.2	23.2
L3	28.5	28.5	28.5	28.5	35	35	38.1	38.1
M x L4	M5 x 5.5			M5 x 6	M5 x 6.5	M6 x 5.5	M6 x 6	
E	100	100	100	125	149	149	190	190
H	58.5	58.5	58.5	63.5	78	83	102	108
H1	15.8	15.8	15.8	21.3	23.8	30.5	35.5	44.3
C	5	5	5	6.5	8	8	10	10
Ø Y	9.5 (3/8"-24UNF)			11.1 (7/16"-20UNF)			12.7 (1/2"-20UNF)	
W (on flat)	19	23	26	32	38	49	54	67
Weight (Kg)	0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	1.1	1.8	2.7
Ref.	714302	714303	714304	714305	714306	714307	714308	714309