

MOD. 10V/800

Ø 805mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany


Standardně s těsněním EPDM G/800

a plastoým ovládáním MEC/80

Těsnění je přichyceno na rámu,
který je mořený a víko je
elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na práni EN 10204 3.1, FDA

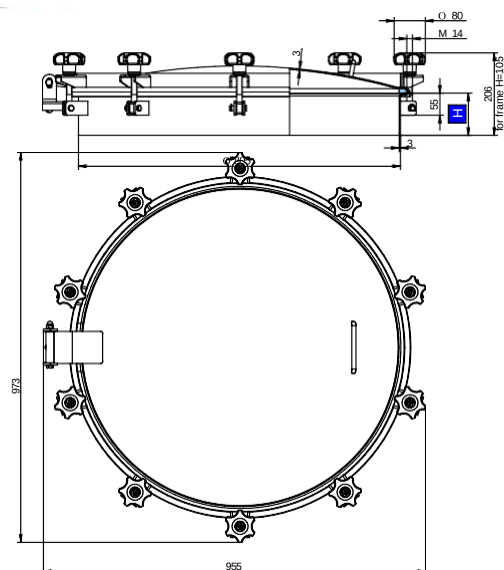

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
10V/800	105	0 / 0,2	30,5

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/170
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S rámem výšky 150, 200 mm

Těsnění

G/800



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/800	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/800	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C