

MOD. 220/E


Ø 404mm – vnější rozměr

Kulatý průřez s vnějším otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/AE a plastovým ovládáním MEC/200.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno. Rám je saténovaný a mořený s přichyceným odkapávačem

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

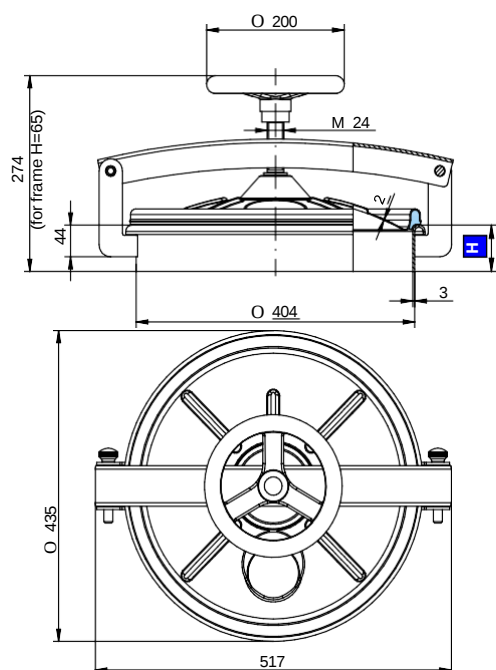

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
220E	65	-0,7 / 0,1	9
222E	100	-0,7 / 0,1	10
223E	150	-0,7 / 0,1	11,6
224E	200	-0,7 / 0,1	13,3

Příslušenství


Nerezový volant VI/200

Varianty

Bez odkapávače

Těsnění

G/AE



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/AE	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/AE	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/AE	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/AE	FPM	Černá	-10 / 250 °C