

MOD. 230


Ø 202mm – vnější rozměr

Kulatý průlez

Standardně s těsněním EPDM G/P200 a plastovým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno. Rám je mořený.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

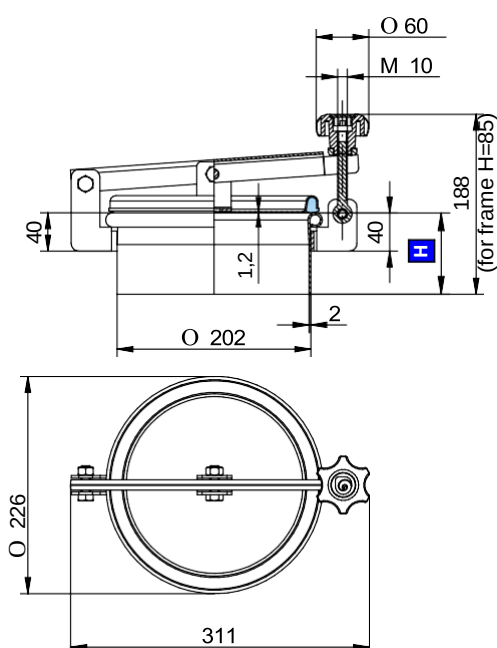

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
230	85	-0,9 / 0,4	2,4
231	150	-0,9 / 0,4	3
232	200	-0,9 / 0,4	3,5

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mříž
- Mříž děrovaná na laseru

Varianty

- Boční výkyvné otevírání
- S otvorem pro přetlakový ventil
- S rámem výšky 250, 300 mm

Těsnění

G/P200



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/P200	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/P200	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/P200	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/P200	FPM	Černá	-10 / 250 °C