

MOD. 235

Ø 202mm – vnější rozměr



Kulatý průřez

Standardně s těsněním EPDM G/P200 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno.

Rám je mořený

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

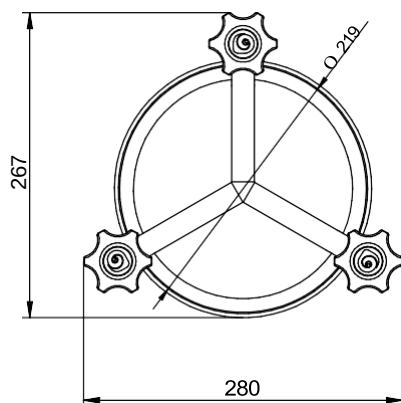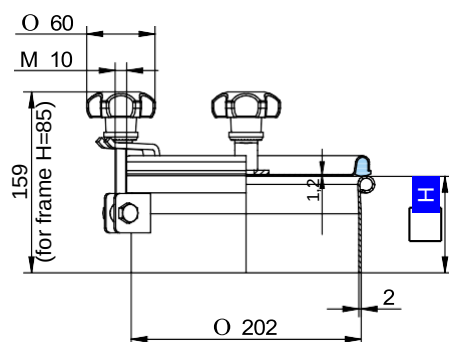

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
235	85	-0,9 / 0,6	3
236	150	-0,9 / 0,6	3,5
237	200	-0,9 / 0,6	3,8

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/P200



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/P200	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/P200	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/P200	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/P200	FPM	Černá	-10 / 250 °C