

MOD. 245

Ø 306mm – vnější rozměr



Kulatý průřez

Standardně s těsněním EPDM G/TR300
a plastoým ovládáním MEC/60

Těsnění je přichyceno na víku,
které je elektrolyticky leštěno.
Rám je mořený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

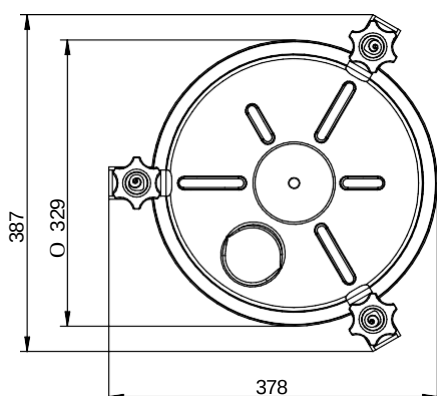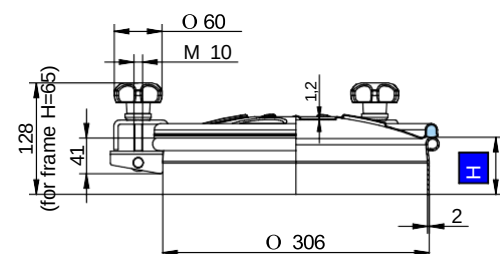

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
245	65	-0,8 / 0,1	3,2
246	100	-0,8 / 0,1	3,8
247	150	-0,8 / 0,1	4,6
248	200	-0,8 / 0,1	5,4

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro přetlakový ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/TR300



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/TR300	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/TR300	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/TR300	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/TR300	FPM	Černá	-10 / 250 °C