

MOD. 255

Ø 404mm – vnější rozměr

Kulatý průřez


Standardně s těsněním EPDM G/AE a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno.

Rám je mořený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404.

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

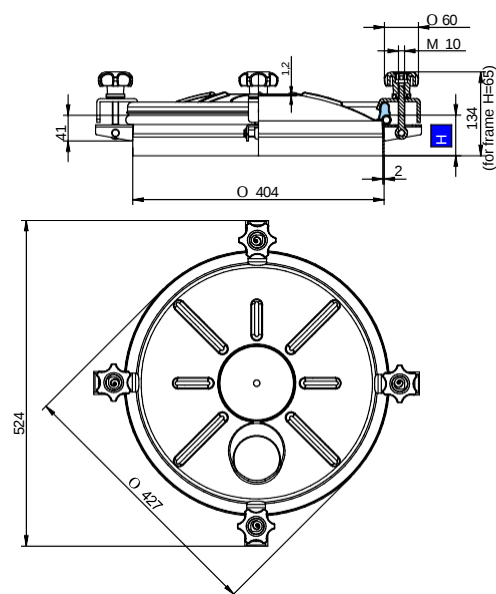

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
255	65	-0,7 / 0,2	5
256	100	-0,7 / 0,2	5,8
257	150	-0,7 / 0,2	7
258	200	-0,7 / 0,2	8,2

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro přetlakový ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400

Těsnění

G/AE



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/AE	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/AE	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/AE	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/AE	FPM	Černá	-10 / 250 °C