

MOD. 300P

Ø 306mm- vnější rozměr

Kulatý tlakový průřez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/300P

A nerezovým ovládáním VI/165.


Těsnění je přichyceno na víku, které satinovaně broušené.

Rám je satinovaně broušený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

Vyhovuje požadavkům na PED

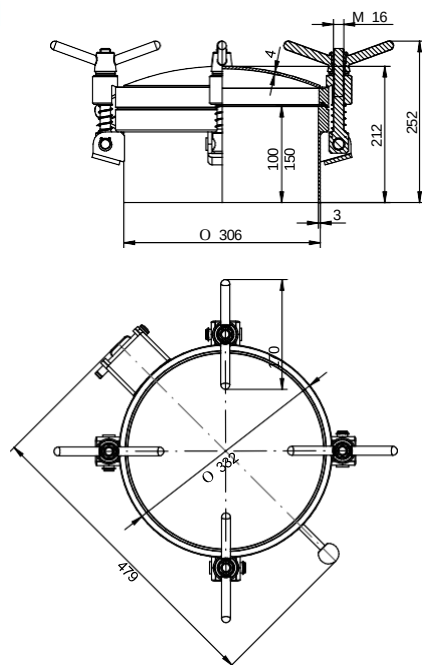

Model	H (mm)	N° Vol.	Tlak min/max (bar)	Teplota min/max C°	Hmotnost (kg)
300P	150	4	-1 / 6,7	-15 / 50°	19,3
	150	4	-1 / 6,0	-15 / 100°	
	150	4	-1 / 5,7	-15 / 150°	
	150	4	-1 / 5,3	-15 / 200°	
	150	6	-1 / 8,4	-15 / 50°	22,0
	150	6	-1 / 7,6	-15 / 100°	
	150	6	-1 / 7,0	-15 / 150°	
	150	6	-1 / 6,4	-15 / 200°	

Příslušenství


- S plastovým ovládáním MEC/80
- S nerezovým ovládáním MEC/80

Varianty

- S otevíráním do boku
- S rámem výšky 100 mm

Těsnění

G/300P



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/300P	NBR	Bílá	-30 / 110° C
P1-G/300P	EPDM	Šedá	-15 / 90° C
P1-G/300P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200° C
P1-G/300P	FPM	Černá	-10 / 250° C