

# MOD. 3V/200

Ø 202mm – vnější rozměr



## Kulatý průřez

Standardně s těsněním EPDM G/T200 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

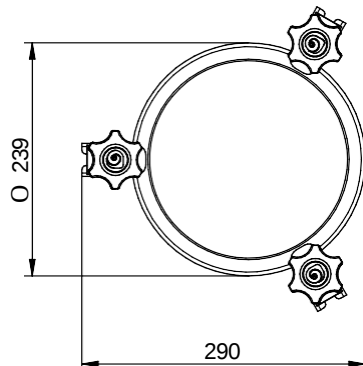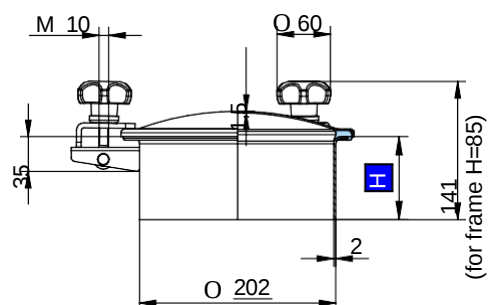

| Model  | H (mm) | Tlak min/max (bar) | Hmotnost (kg) |
|--------|--------|--------------------|---------------|
| 3V/200 | 85     | -0,9 / 0,4         | 2,6           |
| 3V/201 | 150    | -0,9 / 0,4         | 3,3           |
| 3V/202 | 200    | -0,9 / 0,4         | 3,9           |

## Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

## Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300 mm

## Těsnění

# G/T200



| Kód       | Materiál | Barva         | Teplota      |
|-----------|----------|---------------|--------------|
| P1-G/T200 | NBR      | Bílá          | -30 / 110 °C |
| P1-G/T200 | EPDM     | Šedá          | -15 / 90 °C  |
| P1-G/T200 | SILICONE | Transparentní | -50 / 200 °C |
| P1-G/T200 | FPM      | Černá         | -10 / 250 °C |