

MOD. 3V/300

Ø 306mm – vnější rozměr



Kulatý průřez

Standardně s těsněním EPDM G/T300 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

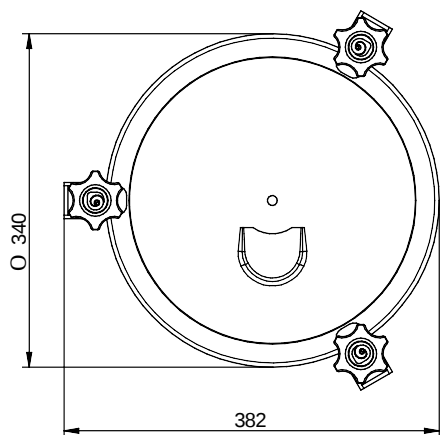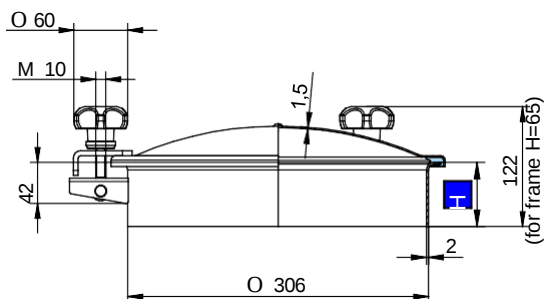

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
3V/300	65	-0,8 / 0,15	3,3
3V/301	100	-0,8 / 0,15	3,7
3V/302	150	-0,8 / 0,15	4,3
3V/303	200	-0,8 / 0,15	4,8

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T300



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T300	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T300	EPDM	Černá	-15 / 90 °C
P1-G/T300	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T300	FPM	Černá	-10 / 250 °C