

MOD. 400P/FR

Ø 406 mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s vnějším otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/400P

a nerezovým ovládáním VI/165/A

Těsnění uchyceno na rámu.

Rám i víko jsou mořené.





AISI 304L- 1.4307 / AISI 316L – 1.4404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

Splňuje požadavky na PED



Model	H (mm)	S1 (mm)	Tlak (bar) Min/max	Teplota média °C	Hmotnost (kg)
400P/FR	100/150	3	-1/5,8	-15/+50	25,8
400P/FR	100/150	3	-1/5,0	-15/+100	25,8
400P/FR	100/150	3	-1/4,4	-15/+150	25,8
400P/FR	100/150	3	-1/4,0	-15/+200	25,8

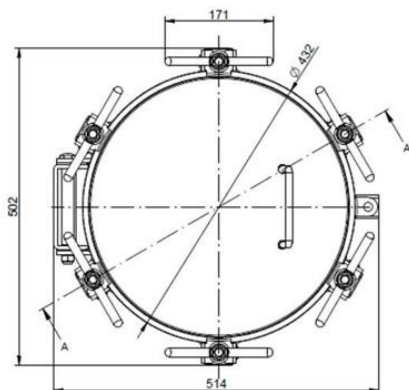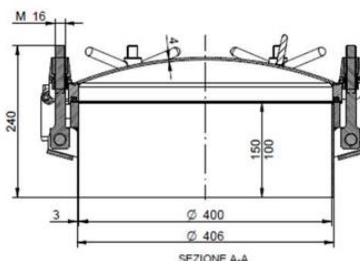

Těsnění **G/400P**

Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/400P	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/400P	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/400P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/400P	FPM	Černá	-10 / 250 °C