

# MOD. 400/AZ-NL

Ø 404mm – vnější rozměr

## Kulatý průlez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany


Standardně s těsněním EPDM 400AZ/NL a plastoým ovládáním MEC/80/A.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno.

Rám je mořený.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

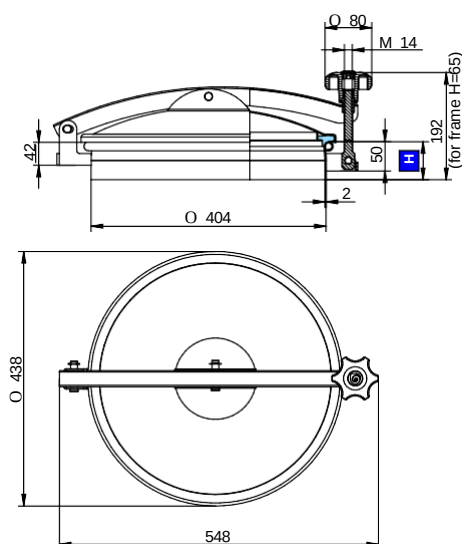

| Model  | H (mm) | Tlak min/max (bar) | Hmotnost (kg) |
|--------|--------|--------------------|---------------|
| 400/AZ | 65     | -0,7 / 0,05 (*)    | 5,6           |
| 401/AZ | 100    | -0,7 / 0,05 (*)    | 6,3           |
| 402/AZ | 150    | -0,7 / 0,05 (*)    | 7,3           |
| 403/AZ | 200    | -0,7 / 0,05 (*)    | 8,4           |

(\*) s otevíráním do strany Tlak max=0,1 bar

## Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/Z/175A
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

## Varianty

- Otevírání do strany
- S otvorem pro přetlakový ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

## Těsnění

# 400AZ/NL



| Kód         | Materiál | Barva | Teplota      |
|-------------|----------|-------|--------------|
| P1-400AZ/NL | NBR      | Bílá  | -30 / 110 °C |
| P1-400AZ/NL | EPDM     | Šedá  | -15 / 90 °C  |
| P1-400AZ/NL | FPM      | Černá | -10 / 250 °C |