


MOD. 450L/E

Ø 476mm- vnější rozměr

Kulatý tlakový průřez s klasickým otevíráním otevíráním do strany
Standardně s těsněním EPDM G/450P a plastoým ovládáním MEC/80.
Těsnění je přichyceno na víku, které satinovaně broušené.
Rám je satinovaně broušený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404.
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA
Splňuje požadavky na PED (max 200°)

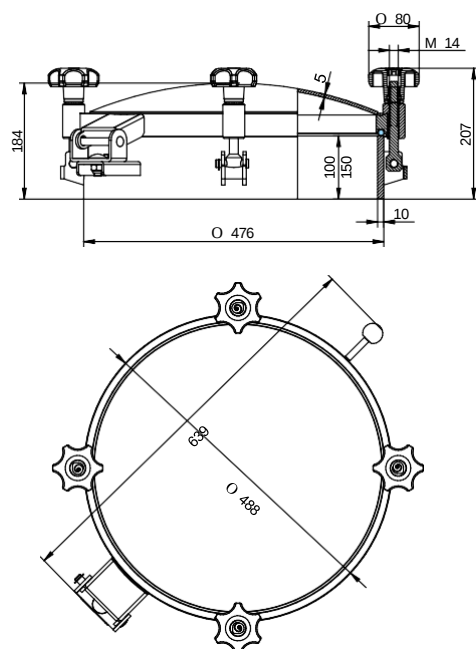

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
450L/E	100	-1 / 2	28,8

Příslušenství


- S nerezovým ovládáním MEC/80
- S nerezovým ovládáním VI/170

Varianty

- S rámem výšky 150 mm

Těsnění

G/450P



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/450P	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/450P	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/450P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/450P	FPM	Černá	-10 / 250 °C