

MOD. 450P/FR

Ø 458 mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s vnějším otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/450P

a nerezovým ovládáním VI/165/A

Těsnění uchyceno na rámu.

Rám i víko jsou mořené.


AISI 304L- 1.4307 / AISI 316L – 1.4404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

Splňuje požadavky na PED



Model	H (mm)	S1 (mm)	Tlak (bar) Min/max	Teplota média °C	Hmotnost (kg)
450P/FR	100/150	4	-1/4,9	-15/+50	33,1
450P/FR	100/150	4	-1/4,4	-15/+100	33,1
450P/FR	100/150	4	-1/4,2	-15/+150	33,1
450P/FR	100/150	4	-1/3,8	-15/+200	33,1

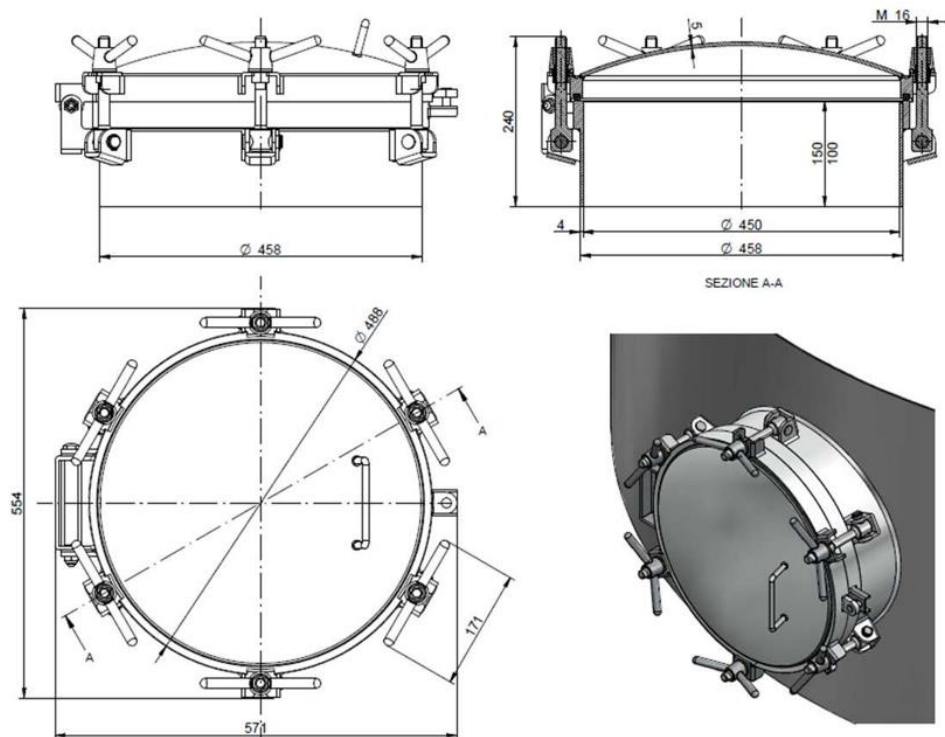

Těsnění G/450P

Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/450P	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/450P	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/450P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/450P	FPM	Černá	-10 / 250 °C