

MOD. 450LE/G

Ø 476mm- vnější rozměr

Kulatý prosklený tlakový průlez s klasickým otevíráním


Standardně s těsněním EPDM G/450
a plastoým ovládáním MEC/80.

Těsnění je přichyceno na víku,
které je ze sodnovápenatého skla.
Rám je satinovaně broušený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404.
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA



Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
450LE/G	100	-1 / 1	29,0

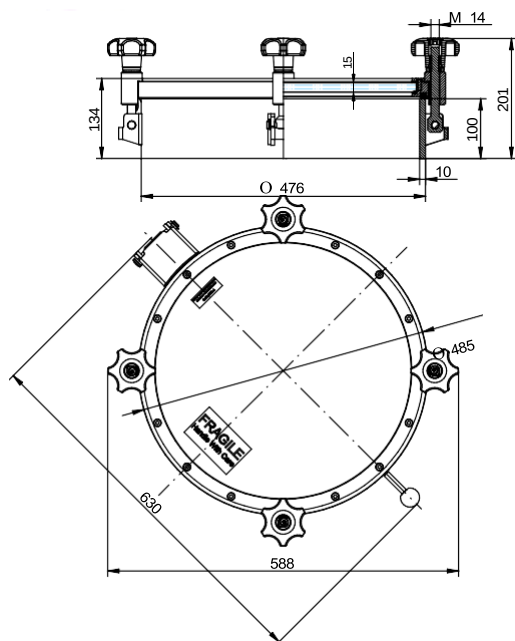

Příslušenství

- S nerezovým ovládáním MEC/80
- S nerezovým ovládáním VI/170


Varianty

- Otevírání do strany
- S rámem výšky 150 mm

Těsnění

G/450P

Ø 10



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/450P	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/450P	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/450P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/450P	FPM	Černá	-10 / 250 °C