

MOD. 4V/400



Ø 404mm – vnější rozměr

Kulatý průlez

Standardně s těsněním EPDM G/T400 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404.
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

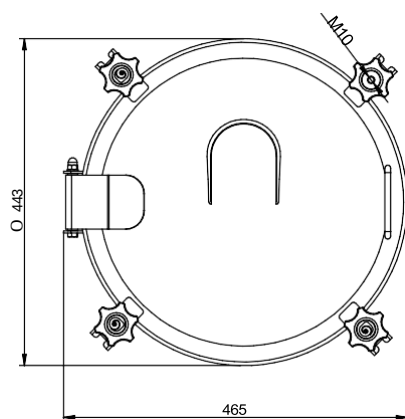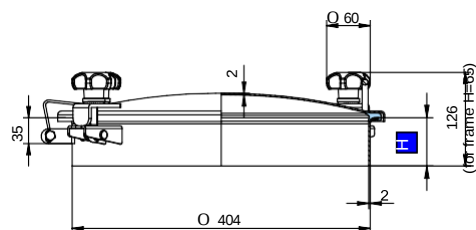

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
4V/400	65	-0,7 / 0,2	6,2
4V/401	100	-0,7 / 0,2	7
4V/402	150	-0,7 / 0,2	8
4V/403	200	-0,7 / 0,2	9

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otevíráním do strany
- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350, 400 mm

Těsnění

G/T400



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T400	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T400	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T400	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T400	FPM	Černá	-10 / 250 °C