

# MOD. 500L

Ø 506mm- vnější rozměr

## Kulatý tlakový průřez s klasickým otevíráním


Standardně s těsněním EPDM G/500P a plastoým ovládáním MEC/80.

Těsnění je přichyceno na víku, které satinovaně broušené.

Rám je satinovaně broušený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

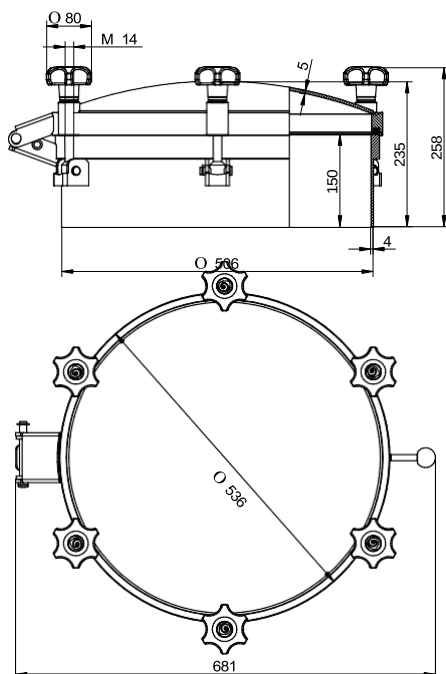

| Model | H (mm) | Tlak min/max (bar) | Hmotnost (kg) |
|-------|--------|--------------------|---------------|
| 500L  | 150    | -1 / 1             | 36,8          |

## Příslušenství


- S nerezovým ovládáním MEC/80
- S nerezovým ovládáním VI/170

## Varianty

- Otevírání do strany
- S rámem výšky 100, 200 mm

## Těsnění

# G/500P



| Kód      | Materiál | Barva         | Teplota      |
|----------|----------|---------------|--------------|
| P1-G/500 | NBR      | Bílá          | -30 / 110 °C |
| P1-G/500 | EPDM     | Šedá          | -15 / 90 °C  |
| P1-G/500 | SILICONE | Transparentní | -50 / 200 °C |
| P1-G/500 | FPM      | Černá         | -10 / 250 °C |