

MOD. 500L/E

Ø 527mm- vnější rozměr

Kulatý tlakový průřez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany

Standardně s těsněním EPDM G/500P a plastoým ovládáním MEC/80.


Těsnění je přichyceno na víku, které satinovaně broušené.

Rám je satinovaně broušený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

Splňuje požadavky na PED (max 200°)

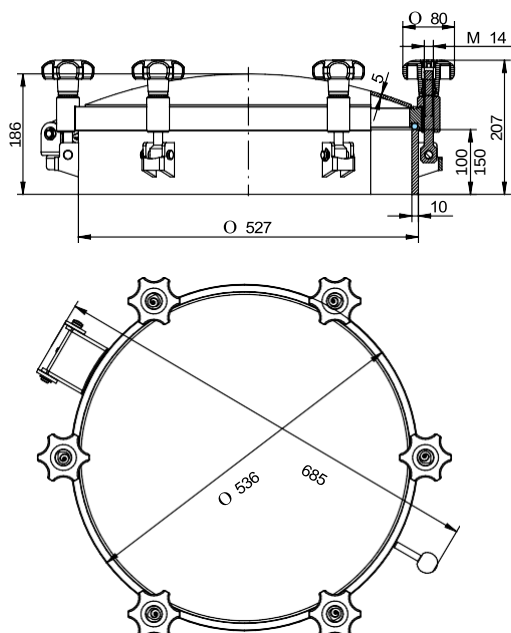

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
500L/E	100	-1 / 2	33,8

Příslušenství


- S nerezovým ovládáním MEC/80
- S nerezovým ovládáním VI/170

Varianty

- S rámem výšky 150 mm

Těsnění

G/500P



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/500P	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/500P	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/500P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/500P	FPM	Černá	-10 / 250 °C