

MOD. 500P

Ø 506mm – vnější rozměr

Kulatý tlakový průřez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/500P a nerezovým ovládáním VI/165.


Těsnění je přichyceno na víku, které satinovaně broušené.

Rám je satinovaně broušený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404.

Certifikáty na právní EN 10204 3.1, FDA

Vyhovuje požadavkům na PED

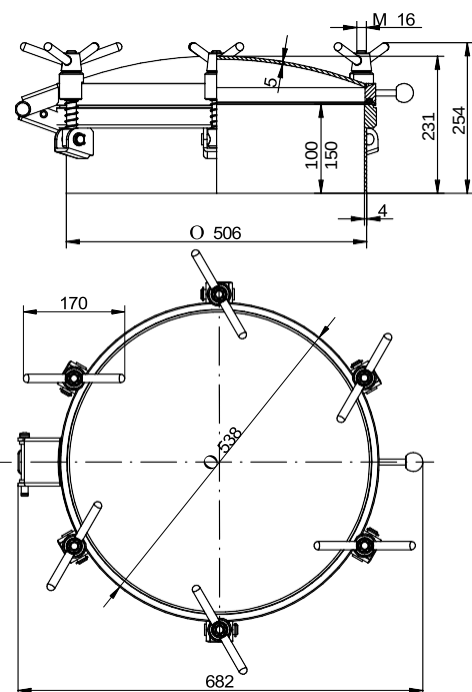

Model	H (mm)	N° Vol.	Teplota min/max (bar)	Tlak min/max C°	Hmotnost (kg)
500P	150	6	-1 / 4,0	-15 / 50°	39,4
	150	6	-1 / 3,6	-15 / 100°	
	150	6	-1 / 3,4	-15 / 150°	
	150	6	-1 / 3,2	-15 / 200°	
	150	8	-1 / 5,2	-15 / 50°	42,0
	150	8	-1 / 4,7	-15 / 100°	
	150	8	-1 / 4,3	-15 / 150°	
	150	8	-1 / 4,0	-15 / 200°	
	150	10	-1 / 5,8	-15 / 50°	44,6
	150	10	-1 / 5,2	-15 / 100°	
	150	10	-1 / 4,9	-15 / 150°	
	150	10	-1 / 4,4	-15 / 200°	

Příslušenství


- S plastovým ovládáním MEC/80
- S nerezovým ovládáním MEC/80

Varianty

- S otevíráním do boku
- S rámem výšky 100 mm

Těsnění

G/500P



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/500P	NBR	Bílá	-30 / 110° C
P1-G/500P	EPDM	Šedá	-15 / 90° C
P1-G/500P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200° C
P1-G/500P	FPM	Černá	-10 / 250° C