

MOD. 5V/450


Ø 454mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/T450 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404
Certifikáty na práni EN 10204 3.1, FDA

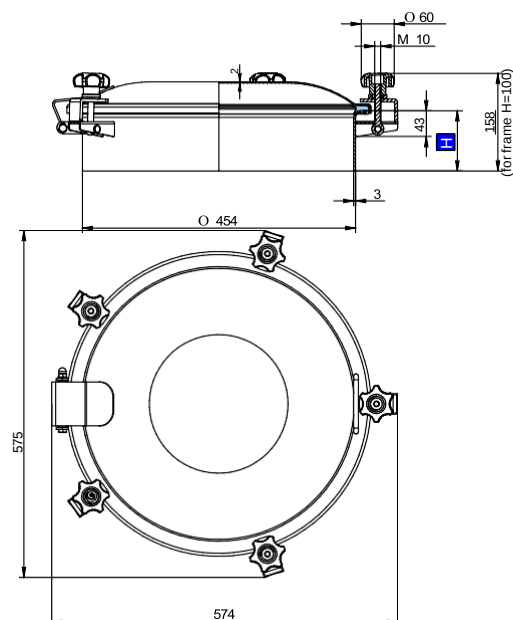

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
5V/450	100	-0,6 / 0,5	10
5V/451	150	-0,6 / 0,5	11,6
5V/452	200	-0,6 / 0,5	13,2

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- Otevírání do strany
- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T450



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T450	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T450	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T450	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T450	FPM	Černá	-10 / 250 °C