

MOD. 600P

Ø 608mm – vnější rozměr

Kulatý tlakový průřez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/200P a nerezovým ovládáním VI/165.



Těsnění je přichyceno na víku, které satinovaně broušené.

Rám je satinovaně broušený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

Vyhovuje požadavkům na PED

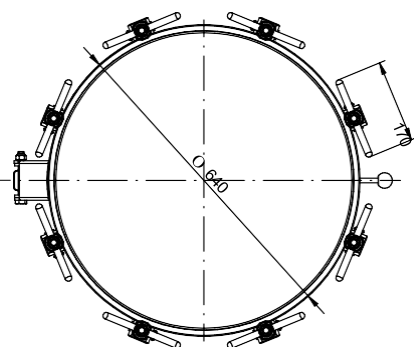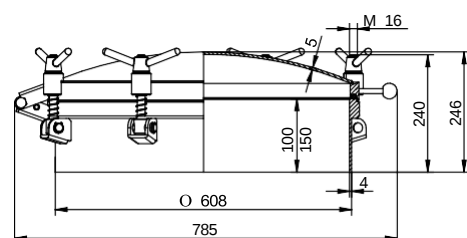

Model	H (mm)	N° Vol.	Tlak min/max (bar)	Teplota min/max C°	Hmotnost (kg)
600P	150	6	-1 / 2,7	-15 / 50°	47,5
	150	6	-1 / 2,4	-15 / 100°	
	150	6	-1 / 2,1	-15 / 150°	
	150	6	-1 / 1,8	-15 / 200°	
	150	8	-1 / 3,5	-15 / 50°	50,1
	150	8	-1 / 3,2	-15 / 100°	
	150	8	-1 / 3,0	-15 / 150°	
	150	8	-1 / 2,8	-15 / 200°	
	150	10	-1 / 4,5	-15 / 50°	52,7
	150	10	-1 / 4,1	-15 / 100°	
	150	10	-1 / 3,8	-15 / 150°	
	150	10	-1 / 3,5	-15 / 200°	
	150	12	-1 / 5,3	-15 / 50°	55,3
	150	12	-1 / 4,6	-15 / 100°	
	150	12	-1 / 4,2	-15 / 150°	
	150	12	-1 / 3,8	-15 / 200°	
	150	14	-1 / 6,1	-15 / 50°	57,9
	150	14	-1 / 5,3	-15 / 100°	
	150	14	-1 / 4,8	-15 / 150°	
	150	14	-1 / 4,3	-15 / 200°	

Příslušenství


- S plastovým ovládáním MEC/80
- S nerezovým ovládáním MEC/80

Varianty

- S otevíráním do strany
- S rámem výšky 100 mm

Těsnění

G/600P



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/600P	NBR	Bílá	-30 / 110° C
P1-G/600P	EPDM	Šedá	-15 / 90° C
P1-G/600P	SILICONE	Transparentní	-50 / 200° C
P1-G/600P	FPM	ČERNÁ	-10 / 250° C