

MOD. 6V/250

Ø 405mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním



Standardně s těsněním EPDM G/6V250 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno. Rám je mořený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

Splňuje požadavky na PED (max 100°)

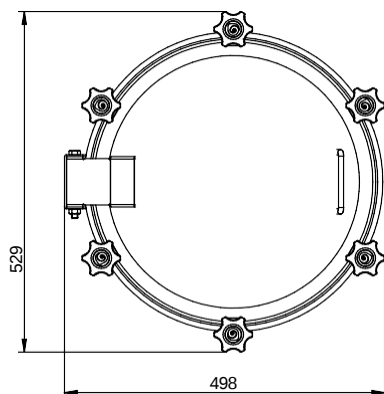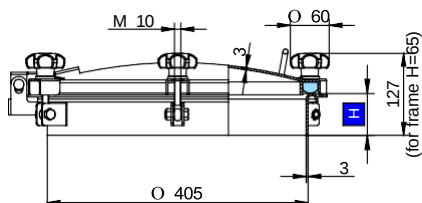

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
6V/250	65	-0,7 / 1,2	7,9
6V/251	100	-0,7 / 1,2	8,5
6V/252	150	-0,7 / 1,2	9,4
6V/253	200	-0,7 / 1,2	10,2

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI 295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- Otevírání do strany
- S otvorem pro pojistný ventil

Těsnění

G/6V250



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/6V250	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/6V250	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/6V250	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/6V250	FPM	Černá	-10 / 250 °C