

MOD. 6V/500

Ø 518mm – vnější rozměr

Kulatý průřez s klasickým otevíráním


Standardně s těsněním EPDM G/T500

a plastoým ovládáním MEC/60

Těsnění je přichyceno na rámu,
který je mořený a víko je
elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

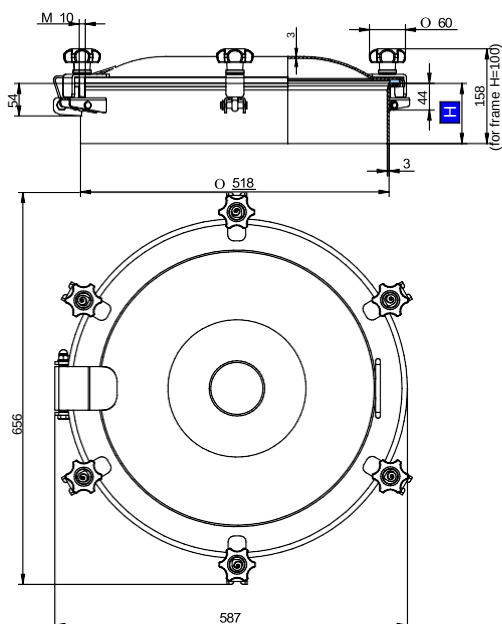

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
6V/500	100	-0,6 / 0,5	12,3
6V/501	150	-0,6 / 0,5	13,9
6V/502	200	-0,6 / 0,5	15,5

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- Otevírání do strany
- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T500	FPM	Černá	-10 / 250 °C