

KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI PN63 DIN M3 FEMALE BSP

Dvoudílný kulový ventil z nerezové oceli DIN M3 s plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody a stlačeného vzduchu. Délka podle EN 16722 Řada M3 (DIN dlouhý vzor M3). PTFE těsnění a PTFE sedlo plněné 15 % skleněných vláken pro teplotu do +180 °C. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky antistatickému zařízení.



- Velikost:** DN1/4" to DN4"
- Připojení:** Female BSP
- Minimální teplota:** -50°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 63 Bars (do DN2")
- Materiál:** Nerezová ocel ASTM A351 CF8M
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
 - Páka s pojistkou
 - S výfukovým otvorem v kouli
 - Plný průtok
 - PTFE těsnění


KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI PN63 DIN M3 FEMALE BSP

Bližší specifikace:

Ochrana proti přetlakování

Maximální tlak Ps : 63 barů do DN2", 50 barů od DN2"1/2 to 3" a 40 barů pro DN4"

SIZE (in mm) :

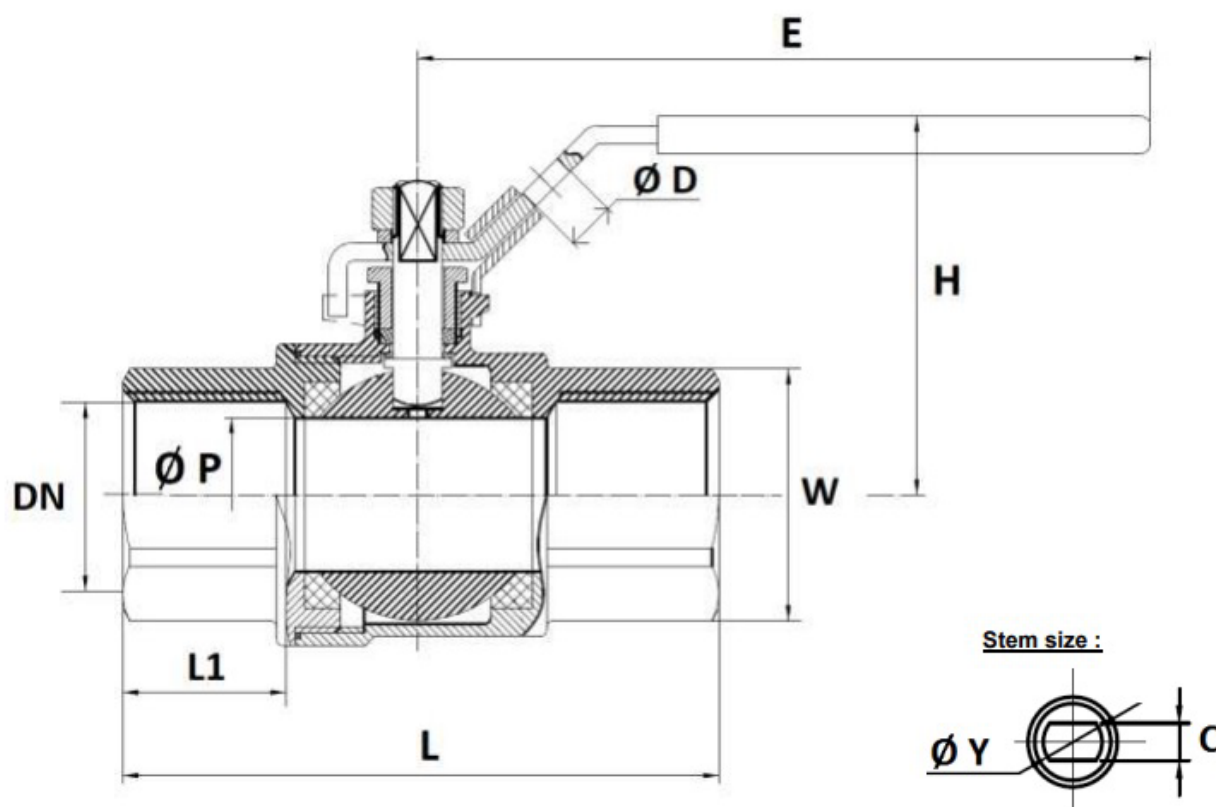

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø P	11.6	12.5	15	20	25	32	38	50	64	76	96
L	50	60	75	80	90	110	120	140	185	205	240
Ø D	6		7								
E	91.5	91.5	103	112.5	112.5	140	140	162	230	230	320
H	48	48	52.5	59	62.5	74	77.5	92.5	118	127	171
L1	17.8	17.8	20.5	22	22.5	30	30	32	46.3	49.5	49.5
W (on flat)	18	21	25	30	37	46	52	65	82.5	97.5	126.5
C	5			6		6.5		7.5	9.8		16
Ø Y	M8					M10		M12	M14		M20
Weight (in Kg)	0.17	0.19	0.29	0.39	0.58	0.99	1.36	2.5	4.82	8.64	17.3
Ref.	706002	706003	706004	706005	706006	706007	706008	706009	706010	706011	706012