


DVOUDÍLNÝ KULOVÝ VENTIL PN63 MALE – MALE BSP

Dvoudílný kulový ventil z nerezové oceli s redukováným otvorem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody a stlačeného vzduchu. PTFE těsnění, těsnění z PTFE + uhlíku a sedlo z PTFE plněné 15 % skleněných vláken.

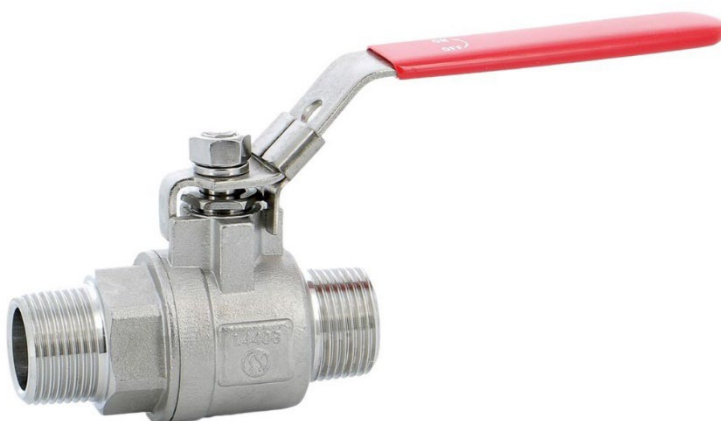

- Velikost:** DN3/8" to DN1"
- Připojení:** Male-Male BSP
- Minimální teplota:** -50°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 63 barů (do DN3/4")
- Materiál:** Nerezová ocel ASTM A351 CF8M
- Specifikace:** Ochrana proti úniku
Páka s uzamykatelným zařízením
PTFE těsnění
Redukovaný průtok


DVOUDÍLNÝ KULOVÝ VENTIL PN63 MALE – MALE BSP

Bližší specifikace:

S výfukovou dírou v kouli

Maximální tlak Ps : 63 barů do DN3/4", 50 barů pro DN 1"

SIZE (in mm) :

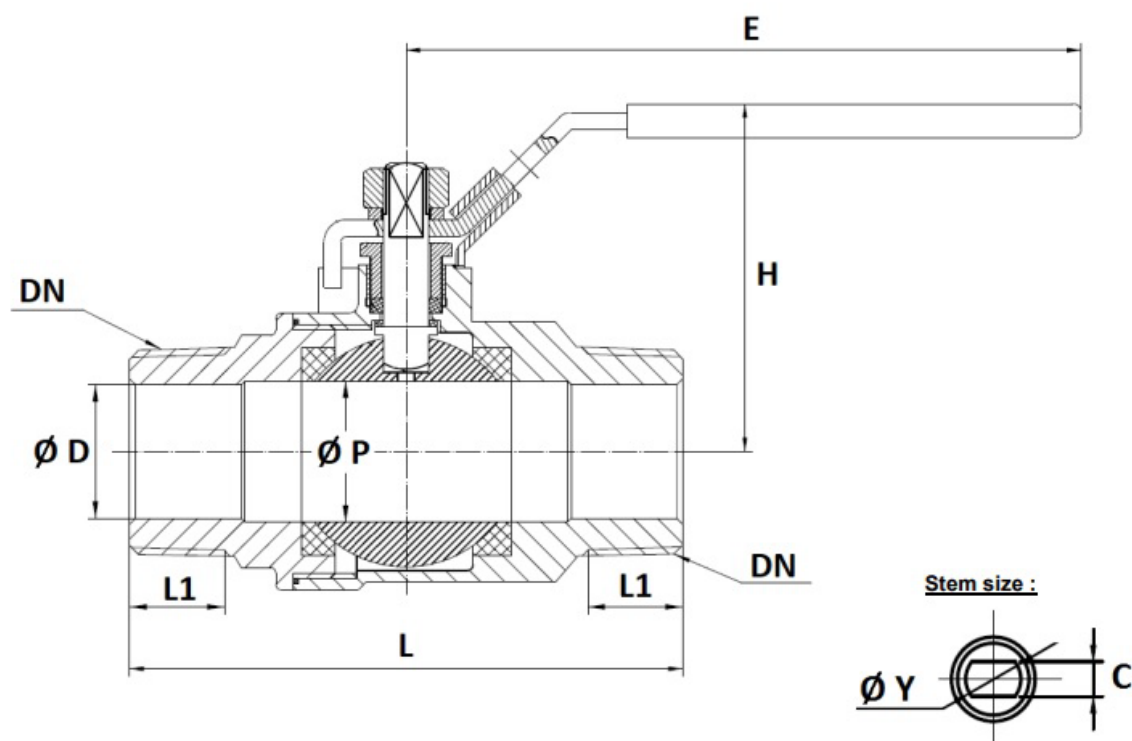

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	66	76	86	96
Ø D	8.5	12.5	17.5	23.6
Ø P	12.5	15	20	25
E	91.5	103	112.5	
H	48	52.5	59	62.5
L1	11.2	14.7	16.2	19
C	5	6-5*	6	
Ø Y	M8			
Weight (Kg)	0.21	0.36	0.43	0.64
Ref.	709003	709004	709005	709006

*modification in progress