

Dvoudílný kulový ventil PN63 Female s modrou pákou

Kulový ventil z nerezové oceli s plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulická zařízení, vytápění, rozvodu vody a stlačeného vzduchu. PTFE těsnění a PTFE plněné 3% sedlem ze skleněných vláken.




- Velikost:** DN1/4" to DN4"
- Připojení:** Female BSP
- Minimální teplota:** -20°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 63 Barů (do DN3/4")
- Materiál:** Nerezová ocel ASTM A479 316/316L
- Specifikace:** Ochrana proti úniku
Páka s pojistkou
Antistatické zařízení
Plný průtok

Dvoudílný kulový ventil PN63 Female s modrou pákou

Bližší specifikace:

Maximální tlak Ps : 63 barů do DN3/4,, 50 barů od 1" do 1,1/4, 40 barů od 1"1/2 do 2,, 25 barů od 2"1/2 do 3,, 16 barů pro DN4"

SIZE (in mm) :

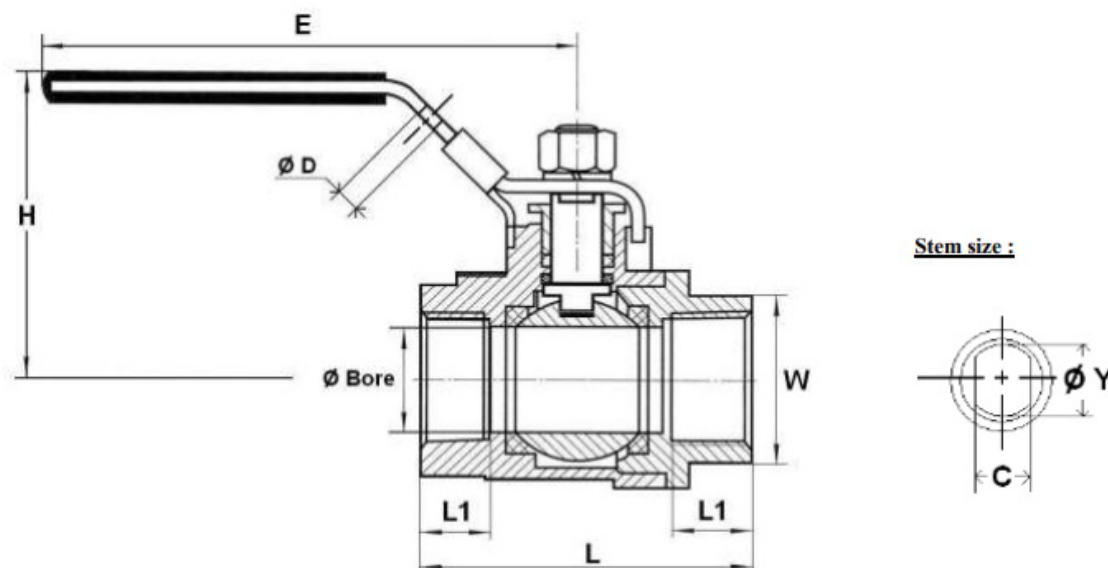

Stem size :

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø Bore	11.6	11.6	15	20	25	32	38	50	65	76	94
L	46.8	48.5	58	65.7	77	90	98	121	145	166	214
Ø D	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
E	105	105	105	128	128	158	158	194	248	248	330
H	44	44	48	61	62	79	86	90	118	126	176
L1	10.5	10.5	13	13.2	15.2	18	18.3	22.5	25.5	28.4	36
W on flat	17	20.8	25.5	31	38.5	48	54	67	83.5	98	128
C	5	5	5	5.8	5.8	7	7	8	12	12	14
Ø Y	8	8	8	8	8	10	10	10	16	16	24
Weight (in Kg)	0.18	0.19	0.26	0.40	0.59	1	1.32	2.46	4.83	7.45	16.5
Ref.	715002	715003	715004	715005	715006	715007	715008	715009	715010	715011	715012